



PROTEX - GUAINA DI PROTEZIONE IN POLIURETANO




PROTEX è una guaina di protezione in poliuretano antitaglio spalmato a mano su tubolare di poliestere. Per soddisfare ogni esigenza viene fornito in **sei modelli**:

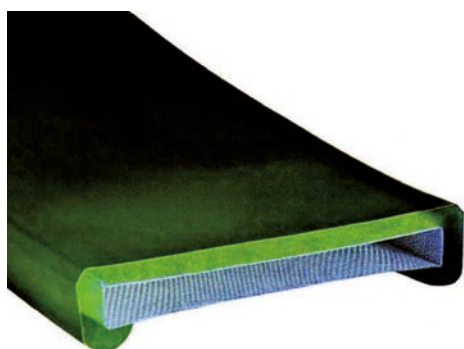

1) SEMPLICE:
tubolare a strato singolo con un solo lato lavoro.

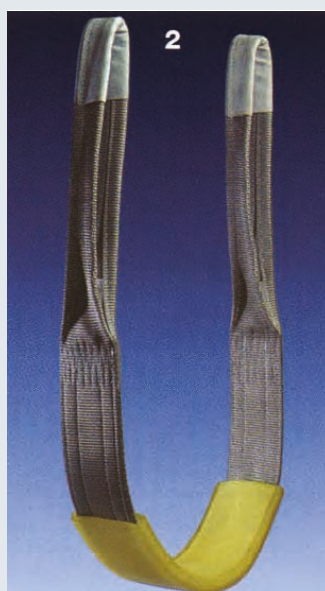

2) DOPPIO:
tubolare a strato doppio per un uso indifferente sui due lati.

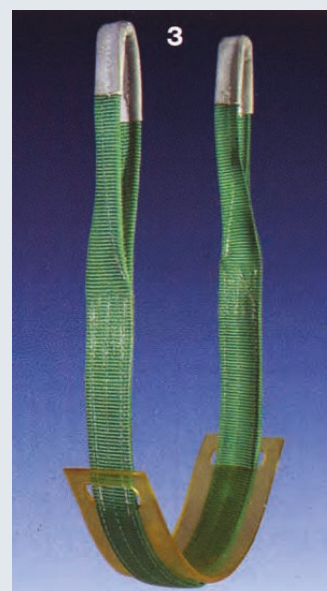


3) PARASPIGOLI:
per un uso concentrato di lavoro su uno o più punti del nastro.



4) PER CATENA:
tubolare cilindrico per protezione concentrata o continua sul pezzo.



5) PER FUNI D'ACCIAIO:
tubolare cilindrico per protezione concentrata o continua sul pezzo.

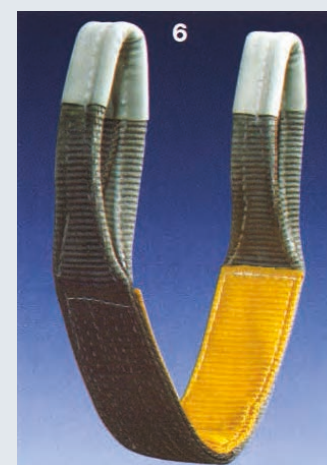


6) RINFORZO:
supporto con lato protetto da cucire su nastro di sollevamento (su richiesta).

PROTEX - PROTEZIONE ANTITAGLIO IN POLIURETANO

S

Guaina tubolare semplice per nastri di sollevamento a doppio strato e ancoraggio (con un solo lato di lavoro)




Codice	Dimensioni mm.				Descrizione
	a	i	h	w	
PROTEX/025S	45	35	12	5	Ancoraggi mm. 25
PROTEX/030S	50	40	10	5	Ancoraggi mm. 35 - Nastri mm. 30
PROTEX/035S	60	50	12	5	Nastri mm. 35
PROTEX/050S	70	60	12	5	Nastri mm. 50
PROTEX/060S	80	70	12	5	Nastri mm. 60
PROTEX/075S	95	85	12	5	Ancoraggi mm. 75 - Nastri mm. 75
PROTEX/090S	110	100	12	5	Nastri mm. 90
PROTEX/100S	120	110	12	5	Ancoraggi mm. 100 - Nastri mm. 100
PROTEX/120S	145	135	12	5	Nastri mm. 120
PROTEX/150S	170	160	12	5	Nastri mm. 150
PROTEX/180S	200	190	12	5	Nastri mm. 180
PROTEX/240S	260	250	15	8	Nastri mm. 240
PROTEX/300S	330	320	15	8	Nastri mm. 300

Barra standard intera lunghezza mt. 4 - Barra oltre mt. 4 disponibile con sovrapprezzo -
 Spezzoni fornibili solo se disponibili

D

Guaina tubolare doppia per nastri di sollevamento a doppio strato e ancoraggio (con entrambi i lati di lavoro)




Codice	Dimensioni mm.				Descrizione
	a	i	h	w	
PROTEX/030D	50	40	10	5	Ancoraggi mm. 35 - Nastri mm. 30
PROTEX/035D	60	50	12	5	Nastri mm. 35
PROTEX/050D	70	60	12	5	Nastri mm. 50
PROTEX/060D	80	70	12	5	Nastri mm. 60
PROTEX/075D	95	85	12	5	Ancoraggi mm. 75 - Nastri mm. 75
PROTEX/090D	110	100	12	5	Nastri mm. 90
PROTEX/100D	120	110	12	5	Ancoraggi mm. 100 - Nastri mm. 100
PROTEX/120D	145	135	12	5	Nastri mm. 120
PROTEX/150D	170	160	12	5	Nastri mm. 150
PROTEX/180D	200	190	12	5	Nastri mm. 180
PROTEX/240D	260	250	15	8	Nastri mm. 240
PROTEX/300D	330	320	15	8	Nastri mm. 300

Barra standard intera lunghezza mt. 4 - Barra oltre mt. 4 disponibile con sovrapprezzo -
 Spezzoni fornibili solo se disponibili

PROTEX - PROTEZIONE ANTITAGLIO IN POLIURETANO

SV

Guaina tubolare semplice rinforzata con lana di vetro per nastri di sollevamento a doppio strato e ancoraggi (con un solo lato di lavoro)




Codice	Dimensioni mm.				Descrizione
	a	i	h	w	
PROTEX/030/SV	50	40	10	5	Nastri mm. 30 - Ancoraggi mm. 35
PROTEX/035/SV	60	50	12	5	Nastri mm. 35
PROTEX/050/SV	70	60	12	5	Nastri mm. 50
PROTEX/060/SV	80	70	12	5	Nastri mm. 60
PROTEX/075/SV	95	85	12	5	Nastri mm. 75
PROTEX/090/SV	110	100	12	5	Nastri mm. 90
PROTEX/100/SV	120	110	12	5	Nastri mm. 100
PROTEX/120/SV	145	135	12	5	Nastri mm. 120
PROTEX/150/SV	170	160	12	5	Nastri mm. 150
PROTEX/180/SV	200	190	12	5	Nastri mm. 180
PROTEX/240/SV	260	250	15	8	Nastri mm. 240
PROTEX/300/SV	330	320	15	8	Nastri mm. 300

Barra standard intera lunghezza mt. 4 - Barra oltre mt. 4 disponibile con sovrapprezzo -
 Spezzoni fornibili solo se disponibili

S4

Guaina tubolare semplice per nastri di sollevamento a 4 strati (con un solo lato di lavoro)




Codice	Dimensioni mm.				Descrizione
	a	i	h	w	
PROTEX/050/S4	70	60	17	5	Nastri mm. 50
PROTEX/060/S4	80	70	24	5	Nastri mm. 60
PROTEX/075/S4	95	85	24	5	Nastri mm. 75
PROTEX/090/S4	110	100	24	5	Nastri mm. 90
PROTEX/120/S4	145	135	24	5	Nastri mm. 120
PROTEX/150/S4	170	160	24	5	Nastri mm. 150
PROTEX/180/S4	200	190	24	5	Nastri mm. 180
PROTEX/240/S4	290	280	30	8	Nastri mm. 240
PROTEX/300/S4	330	320	30	8	Nastri mm. 300

Barra standard intera lunghezza mt. 4 - Barra oltre mt. 4 disponibile con sovrapprezzo -
 Spezzoni fornibili solo se disponibili

D4

Guaina tubolare doppia per nastri di sollevamento a 4 strati (con entrambi i lati di lavoro)




Codice	Dimensioni mm.				Descrizione
	a	i	h	w	
PROTEX/050/D4	70	60	17	5	Nastri mm. 50
PROTEX/060/D4	80	70	24	5	Nastri mm. 60
PROTEX/075/D4	95	85	24	5	Nastri mm. 75
PROTEX/090/D4	110	100	24	5	Nastri mm. 90
PROTEX/120/D4	145	135	24	5	Nastri mm. 120
PROTEX/150/D4	170	160	24	5	Nastri mm. 150
PROTEX/180/D4	200	190	24	5	Nastri mm. 180
PROTEX/240/D4	290	280	30	8	Nastri mm. 240
PROTEX/300/D4	330	320	30	8	Nastri mm. 300

Barra standard intera lunghezza mt. 4 - Barra oltre mt. 4 disponibile con sovrapprezzo -
 Spezzoni fornibili solo se disponibili

PROTEX - PROTEZIONE ANTITAGLIO IN POLIURETANO

DH



Guaina tubolare doppia extraflessibile per nastri di sollevamento a doppio strato superflessibile (con entrambi i lati di lavoro)

Codice	Dimensioni mm.				Descrizione
	a	b	c	d	
PROTEX/060/DH	88	74	12	5	Nastri mm. 60
PROTEX/090/DH	118	104	12	5	Nastri mm. 90
PROTEX/120/DH	148	134	12	5	Nastri mm. 120
PROTEX/150/DH	178	160	12	5	Nastri mm. 150
PROTEX/180/DH	210	192	12	5	Nastri mm. 180
PROTEX/240/DH	278	262	12	5	Nastri mm. 240
PROTEX/300/DH	364	344	15	8	Nastri mm. 300

Barra standard intera lunghezza mt. 2 o mt. 4 - Spezzoni solo se disponibili


DF



Paraspigoli con asole per nastri di sollevamento e ancoraggio

Codice	Dimensioni mm.				Descrizione
	a	b	l	h	
PROTEX/DF25	25	10	250	80	Nastri mm. 20-25
PROTEX/DF35	35	10	250	80	Nastri mm. 30-35
PROTEX/DF55	55	10	300	100	Nastri mm. 50
PROTEX/DF60	60	30	450	100	Nastri mm. 50
PROTEX/DF70	70	30	450	120	Nastri mm. 60
PROTEX/DF80	80	30	450	120	Nastri mm. 75
PROTEX/DF90	90	40	470	130	Nastri mm. 90
PROTEX/DF100	100	40	470	150	Nastri mm. 100
PROTEX/DF130	130	40	470	170	Nastri mm. 120
PROTEX/DF160	160	40	470	200	Nastri mm. 150
PROTEX/DF200	200	40	470	240	Nastri mm. 180
PROTEX/DF220	220	40	470	240	Nastri mm. 200
PROTEX/DF250	250	40	500	280	Nastri mm. 240
PROTEX/DF320	320	40	600	400	Nastri mm. 300
PROTEX/DF420	420	40	600	500	Nastri mm. 300

KW




Angolare di protezione senza magneti per nastri di sollevamento

Codice	Dimensioni mm.					Descrizione
	A	B	L	S1	S2	
PROTEX/KW25	100	25	90	30	30	Nastri mm. 25
PROTEX/KW40	100	40	90	30	30	Nastri mm. 40
PROTEX/KW65	100	65	90	30	30	Nastri mm. 65
PROTEX/KW75	100	75	90	30	30	Nastri mm. 75
PROTEX/KW100	100	100	90	30	30	Nastri mm. 100
PROTEX/KW125	100	125	90	30	30	Nastri mm. 125
PROTEX/KW150	100	150	90	30	30	Nastri mm. 150
PROTEX/KW200	100	200	90	30	30	Nastri mm. 200
PROTEX/KW300	100	300	90	30	30	Nastri mm. 300

PROTEX - PROTEZIONE ANTITAGLIO IN POLIURETANO


KWM



Angolare di protezione con magneti per nastri di sollevamento

Codice	Dimensioni mm.					Descrizione
	A	B	L	S1	S2	
PROTEX/KWM25	100	25	90	30	30	Nastri mm. 25
PROTEX/KWM40	100	40	90	30	30	Nastri mm. 40
PROTEX/KWM65	100	65	90	30	30	Nastri mm. 65
PROTEX/KWM75	100	75	90	30	30	Nastri mm. 75
PROTEX/KWM100	100	100	90	30	30	Nastri mm. 100
PROTEX/KWM125	100	125	90	30	30	Nastri mm. 125
PROTEX/KWM150	100	150	90	30	30	Nastri mm. 150
PROTEX/KWM200	100	200	90	30	30	Nastri mm. 200
PROTEX/KWM300	100	300	90	30	30	Nastri mm. 300


KWL



Angolare di protezione senza magneti per nastri di sollevamento

Codice	Dimensioni mm.					Descrizione
	L	B	Ba	H	Ha	
PROTEX/KWL30	100	40	50	10	20	Nastri mm. 30
PROTEX/KWL60	100	70	80	12	30	Nastri mm. 60
PROTEX/KWL90	100	100	110	12	30	Nastri mm. 90
PROTEX/KWL120	100	135	145	12	30	Nastri mm. 120
PROTEX/KWL150	150	160	170	12	30	Nastri mm. 150
PROTEX/KWL180	150	190	200	12	30	Nastri mm. 180
PROTEX/KWL240	200	280	300	15	40	Nastri mm. 240
PROTEX/KWL300	200	320	340	20	45	Nastri mm. 300


KWLM



Angolare di protezione con magneti per nastri di sollevamento

Codice	Dimensioni mm.					Descrizione
	L	B	Ba	H	Ha	
PROTEX/KWLM60	100	70	80	12	30	Nastri mm. 60
PROTEX/KWLM90	100	100	110	12	30	Nastri mm. 90
PROTEX/KWLM120	100	135	145	12	30	Nastri mm. 120
PROTEX/KWLM150	150	160	170	12	30	Nastri mm. 150
PROTEX/KWLM180	150	190	200	12	30	Nastri mm. 180
PROTEX/KWLM240	200	280	300	15	40	Nastri mm. 240
PROTEX/KWLM300	200	320	340	20	45	Nastri mm. 300

KWR




Angolare di protezione senza magneti con guide metalliche per nastri di sollevamento

Codice	Dimensioni mm.					Descrizione
	a	b	c	d	e	
PROTEX/KWR30	40	45	100	90	6	Nastri mm. 30
PROTEX/KWR60	70	75	100	90	6	Nastri mm. 60
PROTEX/KWR90	110	120	100	90	6	Nastri mm. 90
PROTEX/KWR120	130	140	100	90	6	Nastri mm. 120
PROTEX/KWR150	170	180	100	90	6	Nastri mm. 150
PROTEX/KWR180	190	200	100	90	6	Nastri mm. 180
PROTEX/KWR240	250	260	100	90	6	Nastri mm. 240
PROTEX/KWR300	310	320	100	90	6	Nastri mm. 300
PROTEX/KWR600	620	650	100	90	6	Nastri mm. 600

PROTEX - PROTEZIONE ANTITAGLIO IN POLIURETANO


KWRM



Angolare di protezione con magneti e guide metalliche per nastri di sollevamento

Codice	Dimensioni mm.					Descrizione
	a	b	c	d	e	
PROTEX/KWRM30	40	45	100	90	6	Nastri mm. 30
PROTEX/KWRM60	70	75	100	90	6	Nastri mm. 60
PROTEX/KWRM90	110	120	100	90	6	Nastri mm. 90
PROTEX/KWRM120	130	140	100	90	6	Nastri mm. 120
PROTEX/KWRM150	170	180	100	90	6	Nastri mm. 150
PROTEX/KWRM180	190	200	100	90	6	Nastri mm. 180
PROTEX/KWRM240	250	260	100	90	6	Nastri mm. 240
PROTEX/KWRM300	310	320	100	90	6	Nastri mm. 300
PROTEX/KWRM600	620	650	100	90	6	Nastri mm. 600


TUB



Tubolare di protezione per catene e funi di acciaio

Codice	Dimensioni mm.				Descrizione
	di	a	b	w	
PROTEX/TUB12	12	22	22	5	Funi acc. Ø mm. 10
PROTEX/TUB14	14	24	24	5	Funi acc. Ø mm. 12
PROTEX/TUB15	15	25	25	5	Funi acc. Ø mm. 13
PROTEX/TUB18	18	28	28	5	Funi acc. Ø mm. 16
PROTEX/TUB22	22	32	32	5	Funi acc. Ø mm. 18/20
PROTEX/TUB24	24	34	34	5	Funi acc. Ø mm. 22
PROTEX/TUB26	26	36	36	5	Funi acc. Ø mm. 24 Catena mm. 6
PROTEX/TUB28	28	38	38	5	Funi acc. Ø mm. 26
PROTEX/TUB32	32	42	42	5	Funi acc. Ø mm. 28/30 Catena mm. 7/8
PROTEX/TUB35	35	45	45	5	Funi acc. Ø mm. 32
PROTEX/TUB42	42	52	52	5	Funi acc. Ø mm. 36 Catena mm. 10
PROTEX/TUB45	45	55	55	5	Funi acc. Ø mm. 38
PROTEX/TUB50	50	60	60	5	Funi acc. Ø mm. 40 Catena mm. 13
PROTEX/TUB63	63	73	73	5	Catena mm. 16
PROTEX/TUB75	75	85	85	5	Catena mm. 20
PROTEX/TUB85	85	105	105	10	Catena mm. 22

KWS



Angolare di protezione per catene e funi di acciaio

Codice	Dimensioni mm.		Descrizione
	Di	L	
PROTEX/KWS30	30	80	Fune acc. Ø mm. 28 Catena mm. 8
PROTEX/KWS50	50	125	Fune acc. Ø mm. 40 Catena mm. 13

MAS



Tappeto anti scivolamento

Codice	Dimensioni mm.		Descrizione
	H	S	
PROTEX/MAS	250	8	mt. 5 Colore Nero