


CARRELLI E PINZE PER PARANCHI

PINZE PER PARANCHI
CON REGOLAZIONE RAPIDA

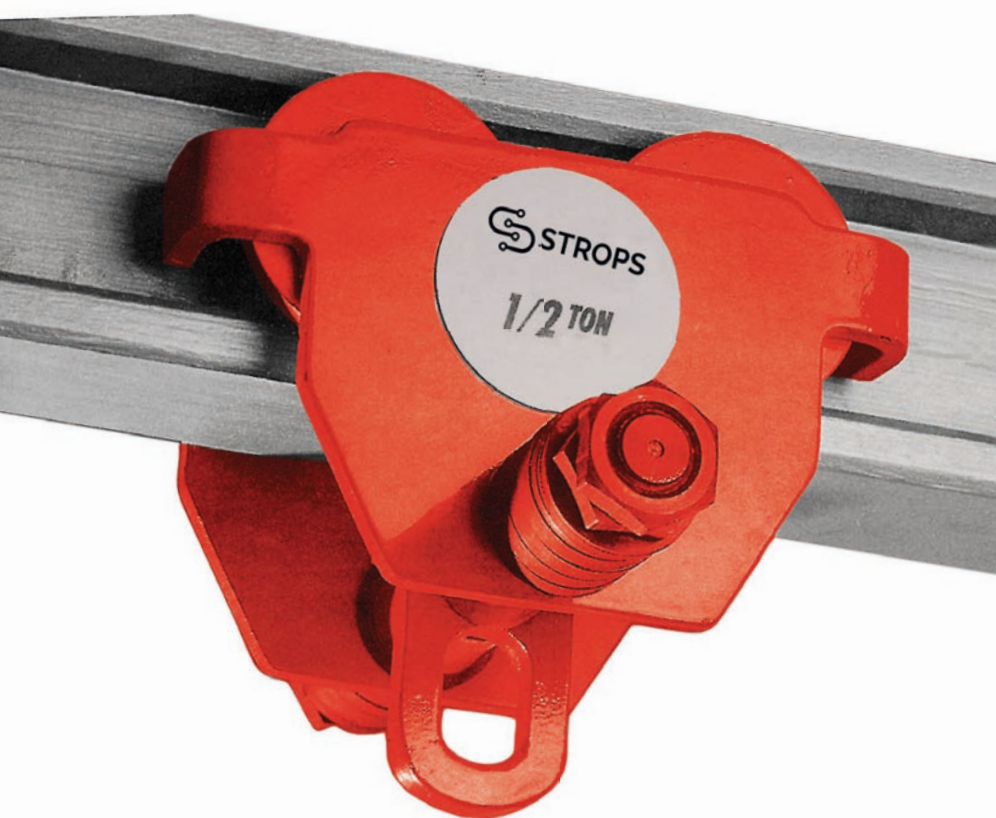


CARRELLO PER PARANCHI

Struttura robusta di peso contenuto.

Montato su cuscinetti a sfera per offrire uno scorrimento facile e preciso.

Facilmente adattabile a una vasta gamma di putrelle.

Ideale per paranchi sia manuali che elettrici.

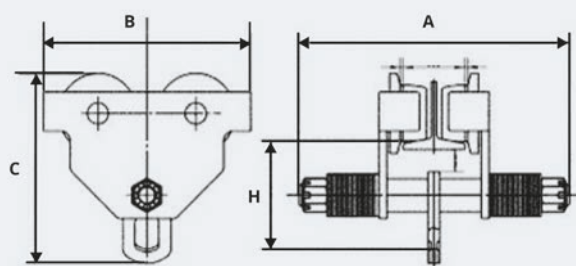


CARRELLI PER PUTRELLA

Codice	Portata	Regolazione putrella	Minimo raggio di curvatura	Dimensioni (mm.)				Peso
	Kg.	mm.	mt.	A	B	C	H	Kg.
WL/0500T	500	64÷140	0,8	230	212	198,5	113	5
WL/1000T	1000	64÷152	1	254	255	231,5	128	8
WL/2000T	2000	76÷165	1,1	294	302	278	152	13
WL/3000T	3000	76÷203	1,3	344	344	338	186	22
WL/5000T	5000	88÷203	1,4	360	378	393	219	55
WL/10000T	10000	122÷203	2	403	355	490	275,5	83
WL/20000T	20000	136÷203	3,5	475	642	622	315	235

Su richiesta fornibili in lunghezze catena diverse


CARRELLI E PINZE PER PARANCHI

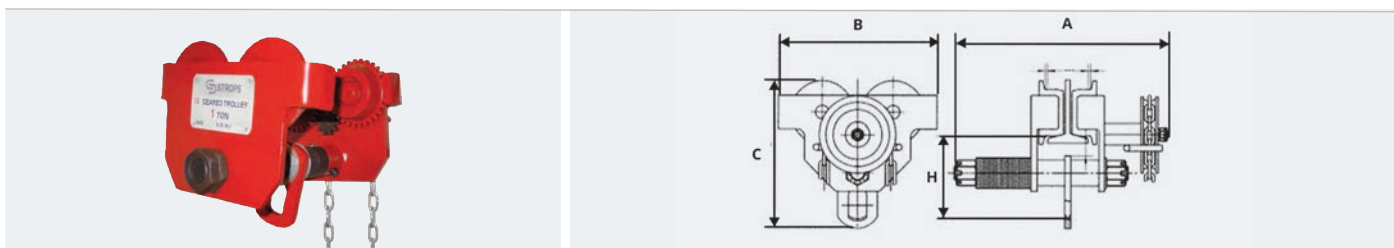

CARRELLO PER PUTRELLA CON TRASLAZIONE A CATENA MT. 3


Codice	Portata	Regolazione putrella	Minimo raggio di curvatura	Dimensioni (mm.)				Peso
	Kg.	mm.	mt.	A	B	C	H	Kg.
WL/0500T/C	500	64÷140	0,8	308,5	212	198,5	113	14
WL/1000T/C	1000	64÷152	1	328,5	255	231,5	128	19
WL/2000T/C	2000	76÷165	1,1	361,5	302	278	152	29
WL/3000T/C	3000	76÷203	1,3	428,5	344	338	186	40
WL/5000T/C	5000	88÷203	1,4	434	378	393	219	65
WL/10000T/C	10000	125÷203	2	487,5	455	490	275,5	103
WL/20000T/C	20000	144÷205	3,5	447	642	622	315	245

Su richiesta fornibili in lunghezze catena diverse

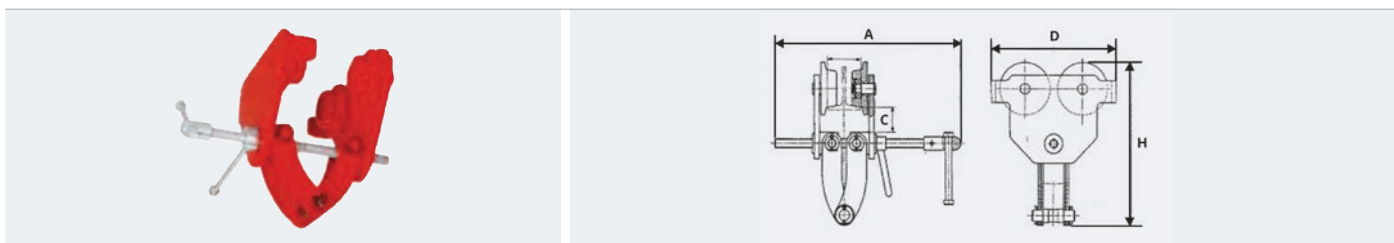

PINZA PER PUTRELLA A REGOLAZIONE RAPIDA

Codice	Portata	Regolazione putrella	Dimensioni (mm.)			
	Kg.	mm.	A	C	D	H
WL/0500T/R	500	63÷203	340	25,4	175	263-324
WL/1000T/R	1000	64÷203	340	25,4	175	263-324
WL/2000T/R	2000	76÷203	340	25,4	280	339-387
WL/3000T/R	3000	76÷203	345	26	345	374-438
WL/5000T/R	5000	100÷305	465	31	395	450-528

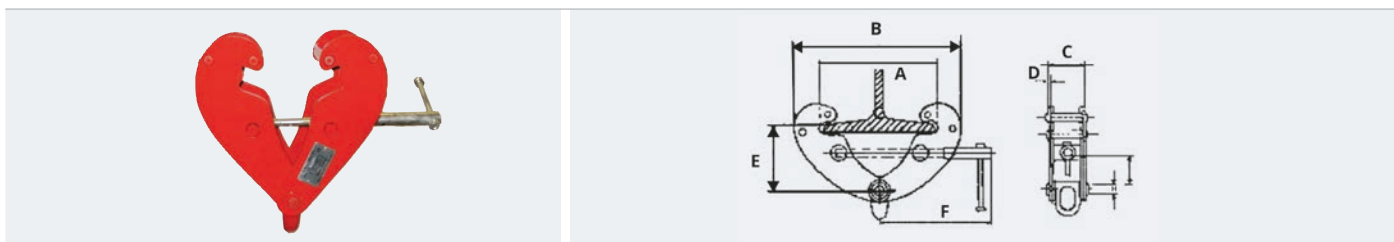

PINZA PORTAPARANCO PER PUTRELLA

Codice	Portata	Regolazione putrella	Dimensioni (mm.)						
	Kg.	mm.	A max	B min. max	C	D	E	H	F min. max
WL/1000B	1000	75÷220	270	183-375	66	4	210	20	165-102
WL/2000B	2000	75÷220	270	183-375	74	6	210	20	165-102
WL/3000B	3000	80÷320	365	240-520	103	8	258	22	225-135
WL/5000B	5000	90÷320	365	240-520	111	10	258	28	225-135