


Piedi sanificabili orientabili con fissaggio laterale

(base in acciaio inox)

65x96 Part. **119**

Tipo 1							
Misure stelo in mm				Stelo e base in acciaio inox AISI 304			
ød	A	H	Chiave	Antivibrante Nero	Antivibrante Bianco	Antivibrante Blu Ral 5005	Carico statico max (N)
				Codice	Codice	Codice	
M12x1,75	110	70	17	119 / 84819	119 / 85914	119 / 88216	22000
M14x2	148	108	12	119 / 84820	119 / 85915	119 / 88217	
M16x2	102	58	13	119 / 84821	119 / 85916	119 / 88218	
	163	119	13	119 / 84822	119 / 85917	119 / 88219	
	189	145	13	119 / 84823	119 / 85918	119 / 88220	
M18x2,5	245	201	13	119 / 84824	119 / 85919	119 / 88221	
	201	157	15	119 / 84825	119 / 85920	119 / 88222	
	133	89	17	119 / 87347	119 / 87348	119 / 88223	
M20x2,5	151	107	17	119 / 84826	119 / 85921	119 / 88224	
	180	136	17	119 / 84827	119 / 85922	119 / 88225	
	201	157	17	119 / 84828	119 / 85923	119 / 88226	
	234	190	17	119 / 84829	119 / 85924	119 / 88227	
	282	238	17	119 / 84830	119 / 85925	119 / 88228	

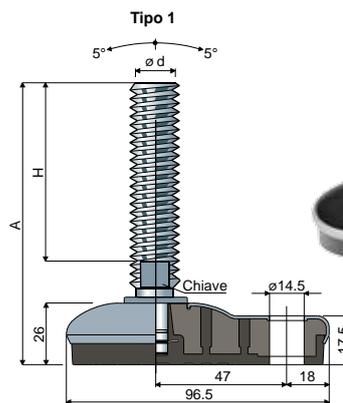


Materiale base: Anima interna in poliammide + FV; rivestimento esterno in acciaio inox AISI 304; antivibrante in gomma termoplastica 68 shore colore nero, bianco o blu Ral 5005.

Confezione: 8 pezzi.


Caratteristiche: L'antivibrante costampato consente una perfetta aderenza con la base in acciaio. La conseguente assenza di cavità interne rende il piede estremamente sanificabile. La boccola di regolazione garantisce la protezione del filetto. I piedi con stelo M12 vengono forniti con regolazione esagonale per chiave di 17 mm.

Rosette UNI 6592-69 - Confezione: 24 pezzi.



øM	M12	M14	M16	M20	M24	M30
Smm	2,5	2,5	3	3	4	4
øAmm	24	28	30	37	44	56
Codici inox	7287	7288	7291	7292	7294	7296


Dadi UNI 5588-65 - Confezione: 24 pezzi.



ø d	M12	M14	M16	M20	M24	M30
Smm	10	11	13	16	19	24
Ch. mm	19	22	24	30	36	46
Codici inox	7273	7274	7277	7278	7280	7282

A richiesta

- Steli con: Esagono incassato in testa • seconda sede chiave in testa • sede chiave esagonale • filetti con passi e lunghezze diverse • acciaio inox AISI 316.
- Confezioni: Fuori standard.
- Assemblaggio di: Dadi • rosette.

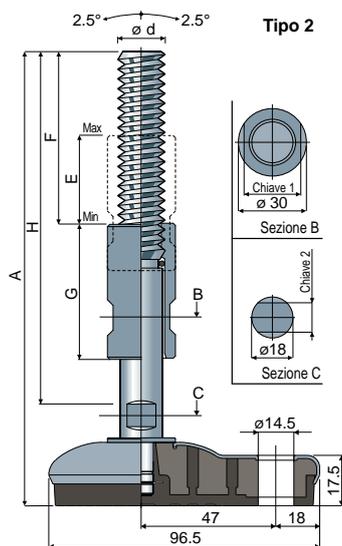


Tipo 2											
Misure stelo in mm					Stelo e base in acciaio inox AISI 304						
ød	A	H	F	E	G	Chiave 1	Chiave 2	Antivibrante Nero	Antivibrante Bianco	Antivibrante Blu Ral 5005	Carico statico max (N)
								Codice	Codice	Codice	
M16x2	200	159	73	39	60	22	12	119 / 88032	119 / 88034	119 / 88229	22000
	260	220	100	78	100	22	12	119 / 88033	119 / 88035	119 / 88230	
M20x2,5	200	159	73	39	60	25	13	119 / 85088	119 / 85926	119 / 88231	
	260	220	100	78	100	25	13	119 / 85089	119 / 85927	119 / 88232	
M24x3	200	159	73	39	60	30	17	119 / 88036	119 / 88038	119 / 88233	
	260	220	100	78	100	30	17	119 / 88037	119 / 88039	119 / 88234	

Piedi sanificabili orientabili con fissaggio laterale

(base in acciaio inox)

Part. 112 95x130



Tipo 1


Tipo 1							
Misure stelo in mm				Stelo e base in acciaio inox AISI 304			
ød	A	H	Chiave	Antivibrante Nero	Antivibrante Bianco	Antivibrante Blu Ral 5005	Carico statico max (N)
				Codice	Codice	Codice	
M12x1,75	111	70	17	112 / 83744	112 / 85928	112 / 88235	17000
M14x2	150	108	12	112 / 83745	112 / 85929	112 / 88236	
M16x2	103	58	13	112 / 83746	112 / 85930	112 / 88237	
	164	119	13	112 / 83747	112 / 85931	112 / 88238	
	190	145	13	112 / 83748	112 / 85932	112 / 88239	
M18x2,5	246	201	13	112 / 83749	112 / 85933	112 / 88240	
	203	157	15	112 / 83750	112 / 85934	112 / 88241	
	136	89	17	112 / 87341	112 / 87342	112 / 88242	
M20x2,5	154	107	17	112 / 83751	112 / 85935	112 / 88243	
	183	136	17	112 / 83752	112 / 84222	112 / 88244	
	204	157	17	112 / 83753	112 / 85936	112 / 88245	
	237	190	17	112 / 83754	112 / 85937	112 / 88246	
M24x3	285	238	17	112 / 83755	112 / 85938	112 / 88247	
	141	90	19	112 / 83756	112 / 85939	112 / 88248	
	178	127	19	112 / 83757	112 / 85940	112 / 88249	
	213	162	19	112 / 83758	112 / 85941	112 / 88250	
M30x3,5	252	201	19	112 / 83759	112 / 85942	112 / 88251	
	176	125	24	112 / 83760	112 / 85943	112 / 88252	
	236	185	24	112 / 83761	112 / 84223	112 / 88253	

Materiale base: Anima interna in poliammide + FV; rivestimento esterno in acciaio inox AISI 304; antivibrante in gomma termoplastica 68 shore colore nero, bianco o blu Ral 5005.

Confezione: 8 pezzi.


Caratteristiche: L'antivibrante costampato consente una perfetta aderenza con la base in acciaio. La conseguente assenza di cavità interne rende il piede estremamente sanificabile. La boccola di regolazione garantisce la protezione del filetto. I piedi con stelo M12 vengono forniti con regolazione esagonale per chiave di 17 mm.

Rosette UNI 6592-69 - Confezione: 24 pezzi.



ø M	M12	M14	M16	M20	M24	M30
Smm	2,5	2,5	3	3	4	4
ø A mm	24	28	30	37	44	56
Codici inox	7287	7288	7291	7292	7294	7296


Dadi UNI 5588-65 - Confezione: 24 pezzi.



ø d	M12	M14	M16	M20	M24	M30
Smm	10	11	13	16	19	24
Ch. mm	19	22	24	30	36	46
Codici inox	7273	7274	7277	7278	7280	7282

A richiesta

- Steli con: Esagono incassato in testa • seconda sede chiave in testa • sede chiave esagonale • filetti con passi e lunghezze diverse • acciaio inox AISI 316.
- Confezioni: Fuori standard.
- Assemblaggio di: Dadi • rosette.

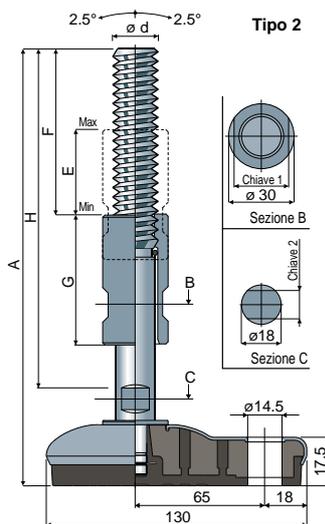

Tipo 2

Tipo 2											
Misure stelo in mm						Stelo e base in acciaio inox AISI 304					
ød	A	H	F	E	G	Chiave 1	Chiave 2	Antivibrante Nero	Antivibrante Bianco	Antivibrante Blu Ral 5005	Carico statico max (N)
								Codice	Codice	Codice	
M16x2	200	159	73	39	60	22	12	112 / 88040	112 / 88042	112 / 88254	27000
	260	220	100	78	100	22	12	112 / 88041	112 / 88043	112 / 88255	
M20x2,5	200	159	73	39	60	25	13	112 / 84135	112 / 85944	112 / 88256	
	260	220	100	78	100	25	13	112 / 84193	112 / 85945	112 / 88257	
M24x3	200	159	73	39	60	30	17	112 / 88044	112 / 88046	112 / 88258	
	260	220	100	78	100	30	17	112 / 88045	112 / 88047	112 / 88259	