


PINZE PER SOLLEVAMENTO LAMIERE

PINZA CON ATTACCO STANDARD PER SOLLEVAMENTO VERTICALE

JB

Le pinze **JB STROPS** sono idonee per il sollevamento ed il trasporto in posizione verticale di lamiere e di manufatti in acciaio.

Le pinze **JB STROPS** sono dotate di un dispositivo di sicurezza di bloccaggio il quale provvede a tenere in pretensione le ganasce di serraggio, garantendo il bloccaggio della lamiera da sollevare, senza scivolamenti. Al momento del sollevamento, la forza di serraggio sviluppata dalle ganasce viene ad essere aumentata dal peso stesso del carico applicato.

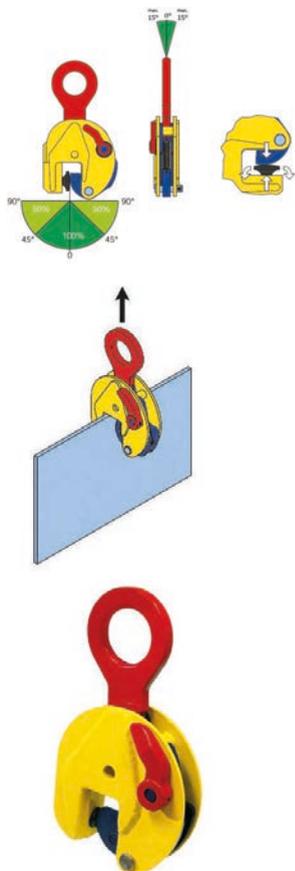

Codice

Descrizione

JBL 3/4	Portata Tons. 0,75 - Apertura mm. 0÷13 - Peso Kg. 1,7
JBL 1	Portata Tons. 1,0 - Apertura mm. 0÷25 - Peso Kg. 3,5
JBL 2	Portata Tons. 2,0 - Apertura mm. 0÷35 - Peso Kg. 7,0
JBL 3	Portata Tons. 3,0 - Apertura mm. 0÷35 - Peso Kg. 7,0
JBL 4-1/2	Portata Tons. 4,5 - Apertura mm. 0÷45 - Peso Kg. 16,0
JB 6	Portata Tons. 6,0 - Apertura mm. 0÷50 - Peso Kg. 21,0
JB 7-1/2	Portata Tons. 7,5 - Apertura mm. 0÷55 - Peso Kg. 26,0
JB 9	Portata Tons. 9,0 - Apertura mm. 0÷55 - Peso Kg. 27,0
JB 12	Portata Tons. 12,0 - Apertura mm. 0÷52 - Peso Kg. 37,0
JB 15	Portata Tons. 15,0 - Apertura mm. 0÷76 - Peso Kg. 70,0
JB 20	Portata Tons. 20,0 - Apertura mm. 0÷80 - Peso Kg. 149,0
JB 25	Portata Tons. 25,0 - Apertura mm. 5÷85 - Peso Kg. 149,0
JB 30	Portata Tons. 30,0 - Apertura mm. 10÷90 - Peso Kg. 155,5

Articoli d'importazione



JB 1/2	Portata Tons. 0,50 - Apertura mm. 0÷15 - Peso Kg. 1,9
JB 3/4	Portata Tons. 0,75 - Apertura mm. 0÷20 - Peso Kg. 4,3
JB 1	Portata Tons. 1,0 - Apertura mm. 0÷20 - Peso Kg. 4,3
JB 1-1/2	Portata Tons. 1,5 - Apertura mm. 0÷25 - Peso Kg. 7,1
JB 2	Portata Tons. 2,0 - Apertura mm. 0÷25 - Peso Kg. 7,1
JB 3	Portata Tons. 3,0 - Apertura mm. 0÷30 - Peso Kg. 14,8
JB 4	Portata Tons. 4,0 - Apertura mm. 0÷52 - Peso Kg. 21,3

PINZE PER SOLLEVAMENTO LAMIERE

PINZA CON SNODO UNIVERSALE PER SOLLEVAMENTO VERTICALE

JBU

Le pinze JBU STROPS vengono fornite complete di un attacco molto particolare, il quale agevola il sollevamento delle lamiere e dei manufatti in acciaio, in tutte le posizioni verticali, evitando che il corpo della pinza stessa venga a contatto con i manufatti sollevati, anche quando l'inclinazione è minima.




Codice	Descrizione
JBUL 3/4	Portata Tons. 0,75 - Apertura mm. 0÷13 - Peso Kg. 1,8
JBUL 1	Portata Tons. 1,0 - Apertura mm. 0÷25 - Peso Kg. 3,8
JBUL 2	Portata Tons. 2,0 - Apertura mm. 0÷35 - Peso Kg. 8,0
JBUL 3	Portata Tons. 3,0 - Apertura mm. 0÷35 - Peso Kg. 8,0
JBUL 4-1/2	Portata Tons. 4,5 - Apertura mm. 0÷45 - Peso Kg. 16,5
JBU 6	Portata Tons. 6,0 - Apertura mm. 0÷50 - Peso Kg. 24,0
JBU 7-1/2	Portata Tons. 7,5 - Apertura mm. 0÷55 - Peso Kg. 28,0
JBU 9	Portata Tons. 9,0 - Apertura mm. 0÷55 - Peso Kg. 29,0
JBU 12	Portata Tons. 12,0 - Apertura mm. 0÷52 - Peso Kg. 41,0
JBU 15	Portata Tons. 15,0 - Apertura mm. 0÷76 - Peso Kg. 73,0
JBU 20	Portata Tons. 20,0 - Apertura mm. 0÷80 - Peso Kg. 160,0
JBU 25	Portata Tons. 25,0 - Apertura mm. 5÷85 - Peso Kg. 160,0
JBU 30	Portata Tons. 30,0 - Apertura mm. 10÷90 - Peso Kg. 167,0
Articoli d'importazione	
JBU 1/2	Portata Tons. 0,50 - Apertura mm. 0÷15 - Peso Kg. 2,0
JBU 3/4	Portata Tons. 0,75 - Apertura mm. 0÷20 - Peso Kg. 4,5
JBU 1	Portata Tons. 1,0 - Apertura mm. 0÷20 - Peso Kg. 4,5
JBU 1-1/2	Portata Tons. 1,5 - Apertura mm. 0÷25 - Peso Kg. 7,3
JBU 2	Portata Tons. 2,0 - Apertura mm. 0÷25 - Peso Kg. 7,3
JBU 3	Portata Tons. 3,0 - Apertura mm. 0÷30 - Peso Kg. 15,0
JBU 4	Portata Tons. 4,0 - Apertura mm. 0÷52 - Peso Kg. 21,6
JBU 5	Portata Tons. 5,0 - Apertura mm. 0÷52 - Peso Kg. 21,6

PINZA CON SNODO CARDANICO PER SOLLEVAMENTO VERTICALE

JBS



Le pinze JBS STROPS vengono fornite complete di un attacco di sollevamento collegato ad una tripla articolazione snodata. Questo particolare tipo di attacco agevola il sollevamento delle lamiere e dei manufatti in acciaio, in tutte le posizioni verticali, anche quando l'inclinazione è minima, senza dover ricorrere all'impiego di prolunghe di cavi in acciaio o di catene.



Codice	Descrizione
JBS 3/4	Portata Tons. 0,75 - Apertura mm. 0÷13 - Peso Kg. 2,0
JBS 1	Portata Tons. 1,0 - Apertura mm. 0÷25 - Peso Kg. 4,5
JBS 2	Portata Tons. 2,0 - Apertura mm. 0÷35 - Peso Kg. 8,0
JBS 3	Portata Tons. 3,0 - Apertura mm. 0÷35 - Peso Kg. 8,0
JBS 4-1/2	Portata Tons. 4,5 - Apertura mm. 0÷45 - Peso Kg. 19,0
JBS 6	Portata Tons. 6,0 - Apertura mm. 0÷50 - Peso Kg. 25,5
JBS 7-1/2	Portata Tons. 7,5 - Apertura mm. 0÷55 - Peso Kg. 30,5
JBS 9	Portata Tons. 9,0 - Apertura mm. 0÷55 - Peso Kg. 31

PINZE PER SOLLEVAMENTO LAMIERE

PINZA PER SOLLEVAMENTO ORIZZONTALE

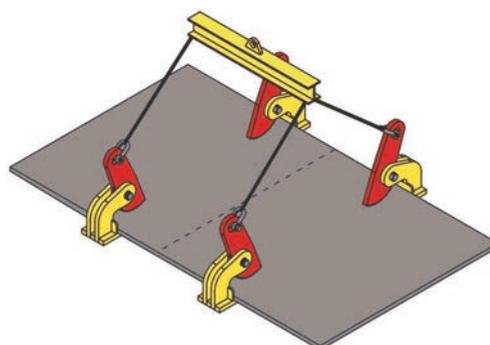


JBH

Le pinze **JBH STROPS** sono idonee per il sollevamento ed il trasporto di lamiere e di manufatti in acciaio **solo ed esclusivamente in posizione orizzontale**.

Le pinze **JBH STROPS** sono compatte, di peso contenuto e rispetto alle loro dimensioni offrono una notevole capacità di sollevamento.

Le pinze **JBH STROPS** non possono essere utilizzate singolarmente ma sempre a 2/3 per volta o multipli di 2/3. Alcuni modelli sono disponibili con differenti tipi di aperture.



Codice	Descrizione
JBH 1/2	Port. Tons. sing. 0,5 - Port. Tons. coppia 1,0 - Apert. mm. 0÷35 - Peso Kg. 2,6
JBH 1	Port. Tons. sing. 1,0 - Port. Tons. coppia 2,0 - Apert. mm. 0÷60 - Peso Kg. 7
JBH 1A	Port. Tons. sing. 1,0 - Port. Tons. coppia 2,0 - Apert. mm. 0÷100 - Peso Kg. 9,2
JBH 2	Port. Tons. sing. 2,0 - Port. Tons. coppia 4,0 - Apert. mm. 0÷60 - Peso Kg. 13
JBH 2A	Port. Tons. sing. 2,0 - Port. Tons. coppia 4,0 - Apert. mm. 0÷100 - Peso Kg. 15
JBH 3	Port. Tons. sing. 3,0 - Port. Tons. coppia 6,0 - Apert. mm. 0÷60 - Peso Kg. 14
JBH 3A	Port. Tons. sing. 3,0 - Port. Tons. coppia 6,0 - Apert. mm. 0÷100 - Peso Kg. 16,5
JBH 4L	Port. Tons. sing. 4,0 - Port. Tons. coppia 8,0 - Apert. mm. 0÷60 - Peso Kg. 19
JBH 4A	Port. Tons. sing. 4,0 - Port. Tons. coppia 8,0 - Apert. mm. 0÷100 - Peso Kg. 21
JBH 5	Port. Tons. sing. 5,0 - Port. Tons. coppia 10 - Apert. mm. 0÷60 - Peso Kg. 19
JBH 5A	Port. Tons. sing. 5,0 - Port. Tons. coppia 10 - Apert. mm. 0÷100 - Peso Kg. 22
JBH 6	Port. Tons. sing. 6,0 - Port. Tons. coppia 12 - Apert. mm. 0÷60 - Peso Kg. 19
JBH 6A	Port. Tons. sing. 6,0 - Port. Tons. coppia 12 - Apert. mm. 0÷100 - Peso Kg. 22
JBH 7-1/2	Port. Tons. sing. 7,5 - Port. Tons. coppia 15 - Apert. mm. 0÷60 - Peso Kg. 30
JBH 7-1/2A	Port. Tons. sing. 7,5 - Port. Tons. coppia 15 - Apert. mm. 0÷150 - Peso Kg. 53
Articoli d'importazione	
JBH 3/4	Port. Tons. sing. 0,75 - Port. Tons. coppia 1,5 - Apert. mm. 0÷50 - Peso Kg. 4,1
JBH 1-1/2	Port. Tons. sing. 1,5 - Port. Tons. coppia 3,0 - Apert. mm. 0÷50 - Peso Kg. 7,5
JBH 2-1/2	Port. Tons. sing. 2,5 - Port. Tons. coppia 5,0 - Apert. mm. 0÷60 - Peso Kg. 13,8
JBH 4	Port. Tons. sing. 4,0 - Port. Tons. coppia 8,0 - Apert. mm. 0÷100 - Peso Kg. 30,5