

# PUNTI DI SOLLEVAMENTO AVVITABILI GOLFARE AVVITABILE – VLBG-PLUS

Conforme alla direttiva europea macchine 2006/42 CE

**NUOVO!**

## Filettatura metrica


Tipo	WLL [t]	Peso [kg/pz.]	T [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	I [mm]	K [mm]	L [mm]	M	N [mm]	Coppia di serraggio [Nm]	Ref. No.	
<b>VLBG-PLUS VIP Golfare girevole PLUS – Filettatura metrica</b>																			
VLBG-PLUS 0,63t M8	0,63	0,3	75	30	54	34	24	40	10	29	11	75	45	40	M8	32	30	8504651	
VLBG-PLUS 0,9t M10	0,9	0,32	75	30	54	34	24	39	10	29	15	75	45	44	M10	32	60	8504652	
VLBG-PLUS 1,35t M12	1,35	0,33	75	32	54	34	26	38	10	29	18	75	45	47	M12	32	150	8504653	
VLBG-PLUS 2t M16	2	0,55	85	33	56	36	30	39	13,5	36	22	86	47	58	M16	38	150	8504655	
VLBG-PLUS 3,5t M20	3,5	1,3	110	50	82	54	45	55	16,5	43	32	113	64	75	M20	48	400	8504657	
VLBG-PLUS 4,5t M24	4,5	1,5	125	50	82	54	45	67	18	43	37	130	78	80	M24	48	760	8504659	
VLBG-PLUS 6,7t M30	6,7	3,3	147	60	103	65	60	67	22,5	61	49	151	80	110	M30	67	1000	8504661	
VLBG-PLUS 8t M36	8	6,2	197	77	122	82	70	97	26,5	77	63	205	110	140	M36	87	800	7983553	
VLBG-PLUS 10t M42	10	6,7	197	77	122	82	70	94	26,5	77	73	205	110	150	M42	70	1000	7983554	
VLBG-PLUS 15t M42	15	10,9	222	95	156	100	85	109	36	87	63	230	130	150	M42	100	1500	7982966	
VLBG-PLUS 20t M48	20	11,6	222	95	156	100	95	105	36	87	73	230	130	160	M48	100	2000	7982967	
<b>VLBG VIP Golfare girevole – Filettature intermedie metriche con bullone in lunghezza variabile</b>																			
VLBG 1,2t M14 (H=21)	1,2	*	85	33	56	36	30	39	13,5	36	14-34	86	47	50-70	M14	38	120	8600399	
VLBG 2t M18 (H=27)	2	*	110	50	82	54	45	55	16,5	43	18-47	113	64	61-90	M18	48	200	8600384	
VLBG 2,5t M22 (H=33)	2,5	*	110	50	82	54	45	54	16,5	43	22-57	113	64	65-100	M22	48	250	8600385	
VLBG 4t M27	4	*	147	60	103	65	60	69	22,5	61	27-239	151	80	88-300	M27	67	400	8600387	
VLBG 7t M36 (So-Schr.)	7	3,4	146	60	103	65	60	74	22,5	55	52	151	80	107	M36	67	700	8500829	

\* = Peso variabile dipende dalle dimensioni finali del bullone


soggetto a modifiche tecniche



Utilizzabile solo all'interno del campo in verde



### VLBG-PLUS

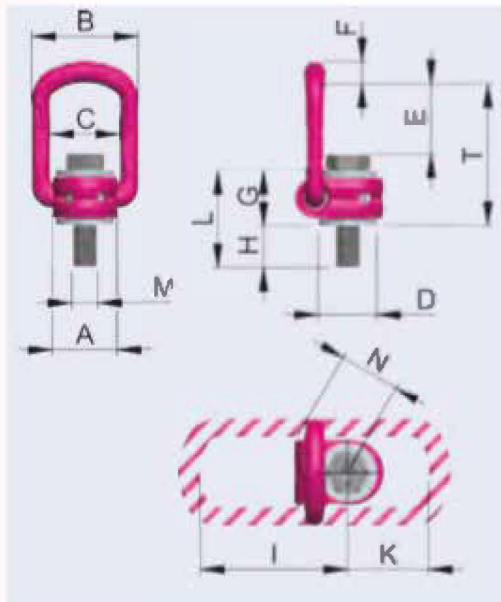


Golfare girevole a 360°.

Anello di portata ribaltabile per 180°.

Il bullone ICE realizzato in acciaio brevettato è fissato in modo imperdibile sul golfare ma è nel contempo sostituibile all'occorrenza. E' protetto con una speciale protezione anticorrosione Corrud-DT. Uso sicuro anche alle basse temperature; alta resistenza e quindi una maggiore resistenza alla forza di piegatura come anche all'usura. I bulloni ICE originali sono disponibili anche come ricambi.

### VLBG

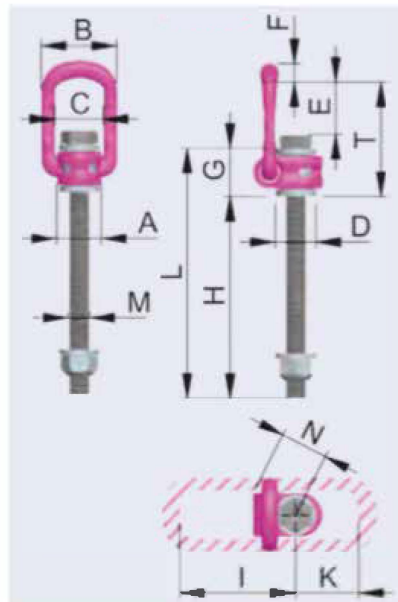

Chiara marchiatura sulla testa del bullone: RUD, ICE, dimensioni filetto, Nr. di lotto, classe di resistenza.

Una speciale molla di fissaggio posizionata a piacere l'anello di carico, eliminando anche i rumori da vibrazione; ciò significa semplificare al massimo le operazioni di aggancio sull'anello di carico di accessori di sollevamento.

