



Supporti a flangia laterale

Serie **UCFB/C**




A richiesta coperchi in polipropilene colore blu Ral 5015.

A richiesta coperchi in polipropilene colore arancione Ral 2004.

A richiesta coperchi in polipropilene colore rosso Ral 3000.

Protezione completa del cuscinetto

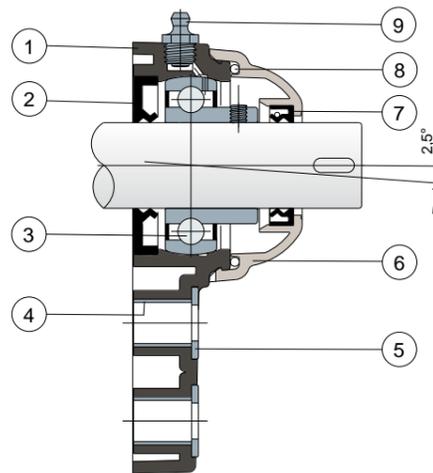

- 1) Corpo esterno supporto in poliammide di colore nero o bianco rinforzata con fibre di vetro.
- 2) Guarnizione posteriore a tenuta stagna in gomma NBR per alberi rotanti.
- 3) Cuscinetto in acciaio al cromo o acciaio inox AISI 440.
- 4) Distanziale di rinforzo fissaggi in acciaio inox AISI 304.
- 5) Rosetta di appoggio UNI 6592 in acciaio inox AISI 304.
- 6) Coperchio di protezione in polipropilene (Colore grigio Ral 7042).
- 7) Guarnizione anteriore a tenuta stagna in gomma NBR per alberi rotanti.
- 8) Guarnizione OR in gomma NBR
- 9) Ingrassatore tipo dritto con filetto da 1/8 gas in ottone nichelato.

Errore massimo di allineamento dell'albero 2,5°
Per ulteriori informazioni contattare il nostro Ufficio Tecnico commerciale.

MATERIALI: Supporto in poliammide di colore nero o bianco + FV; cuscinetto in acciaio al cromo o acciaio inox; ingrassatore in ottone nichelato; boccole di rinforzo e rosette in acciaio inox AISI 304; guarnizioni in gomma NBR; coperchio in polipropilene colore grigio Ral 7042.

CARATTERISTICHE: Protezione completa del cuscinetto dagli agenti esterni. Montaggio con alberi senza spallamento. Errore massimo di allineamento dell'albero 2.5°.

CONFEZIONE: 8 pezzi.


A RICHIESTA: Versioni con supporto in polipropilene + FV e antibatteriche; supporti con fissaggio a collare eccentrico con cuscinetto in acciaio al cromo; coperchi di protezione di diverso colore e con marchio personalizzato; confezioni fuori standard; guarnizioni in Viton; cuscinetti "Long life".

Supporti a flangia laterale

Dati tecnici



Serie **UCFB/C**

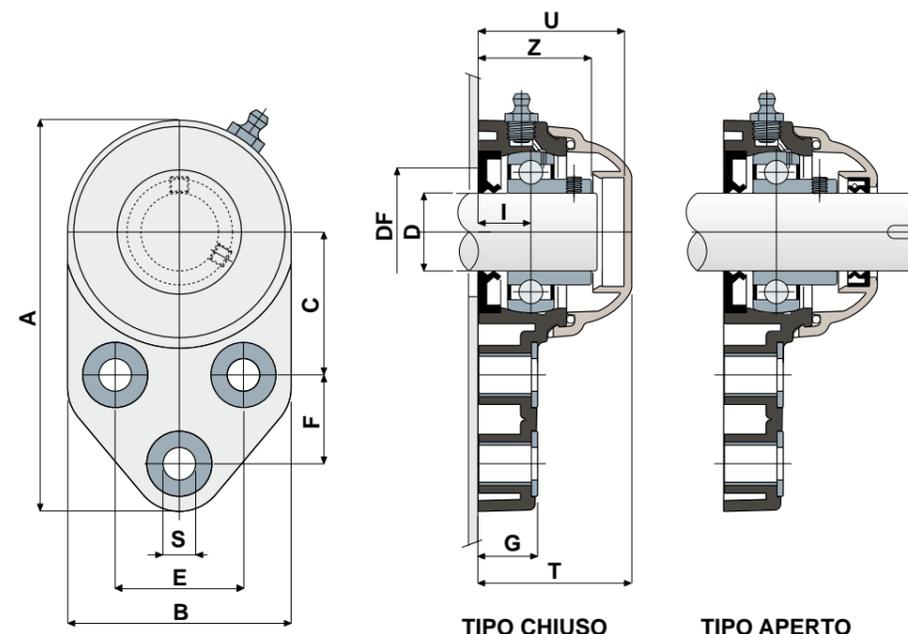

D	SERIE	CODICI		DIMENSIONI (mm)														Carico cuscinetto (N)		Carico supporto (N)	
		Nero		Bianco		E	A	B	C	F	S	G	I	Z	U	T	DF				
		Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto												Max	Min	C		CO
20	UCFB 204 C	82862	82861	84718	84719	41,3	126	72	46	28,6	10,5	19	18	36	47	49,5	45	40	12800	6600	8500
25	UCFB 205 C	82771	82770	84720	84721	41,3	126	72	46	28,6	10,5	19	17	36,5	47	49,5	50	45	14000	7800	9000
30	UCFB 206 C	84048	84049	84722	84723	47,6	142	85	52,4	32	10,5	26,3	20,7	41,7	53,2	55,7	60	50	19500	11300	11000
35	UCFB 207 C	84050	84051	84724	84725	51	155	94	60,5	32	10,5	26,3	20	45,3	56,5	59	70	55	25500	15300	13000
40	UCFB 208 C	83031	83033	84726	84727	50	165	100	60,5	41	10,5	26,3	19,5	48,5	65,5	68	78	65	32500	19800	18000

D	SERIE	CODICI		DIMENSIONI (mm)														Carico cuscinetto (N)		Carico supporto (N)	
		Nero		Bianco		E	A	B	C	F	S	G	I	Z	U	T	DF				
		Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto												Max	Min	C		CO
20	UCFB 204 C	82866	82865	84728	84729	41,3	126	72	46	28,6	10,5	19	18	36	47	49,5	45	40	8300	6600	8500
25	UCFB 205 C	82775	82774	84730	84731	41,3	126	72	46	28,6	10,5	19	17	36,5	47	49,5	50	45	9150	7800	9000
30	UCFB 206 C	84052	84053	84732	84733	47,6	142	85	52,4	32	10,5	26,3	20,7	41,7	53,2	55,7	60	50	12500	11200	11000
35	UCFB 207 C	84054	84055	84734	84735	51	155	94	60,5	32	10,5	26,3	20	45,3	56,5	59	70	55	16600	15300	13000
40	UCFB 208 C	83040	83027	84736	84737	50	165	100	60,5	41	10,5	26,3	19,5	48,5	65,5	68	78	65	20000	19000	18000

VERSIONI CON MISURE IN POLLICI

D	SERIE	CODICI		DIMENSIONI (mm)														Carico cuscinetto (N)		Carico supporto (N)	
		Nero		Bianco		E	A	B	C	F	S	G	I	Z	U	T	DF				
		Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto												Max	Min	C		CO
1"	UCFB 205 C	84523	84524	84907	84908	41,3	126	72	46	28,6	10,5	19	17	36,5	47	49,5	50	45	14000	7800	9000
1 1/4"	UCFB 206 C	84525	84526	84909	84910	47,6	142	85	52,4	32	10,5	26,3	20,7	41,7	53,2	55,7	60	50	19500	11300	11000




Supporti a flangia laterale


Serie **UCFB/CX**



Fissaggio con grani - Senza coperchio di protezione

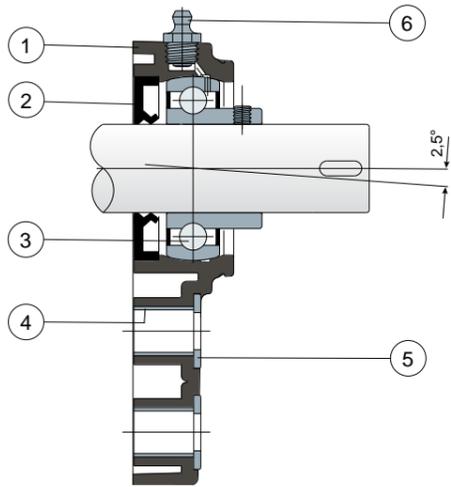

Fissaggio con collare eccentrico - Senza coperchio di protezione

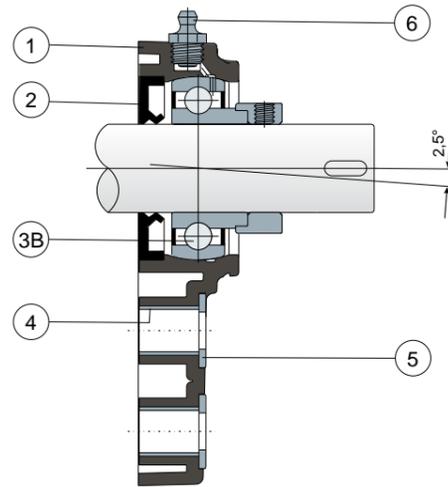

- 1) Corpo esterno supporto in poliammide di colore nero o bianco rinforzata con fibre di vetro.
- 2) Guarnizione posteriore a tenuta stagna in gomma NBR per alberi rotanti.
- 3) Cuscinetto in acciaio al cromo o acciaio inox AISI 440.
- 3B) Cuscinetto in acciaio al cromo.
- 4) Distanziale di rinforzo fissaggi in acciaio inox AISI 304.
- 5) Rosetta di appoggio UNI 6592 in acciaio inox AISI 304.
- 6) Ingrassatore tipo dritto con filetto da 1/8 gas in ottone nichelato.

N.B.: Si differenzia dalla serie UCFB/C solo per la mancanza del coperchio di protezione, che può essere ordinato a parte come accessorio.

Errore massimo di allineamento dell'albero 2,5°

Per ulteriori informazioni contattare il nostro Ufficio Tecnico commerciale.

MATERIALI: Supporto in poliammide di colore nero o bianco + FV; cuscinetto con fissaggio a grani in acciaio al cromo o acciaio inox; cuscinetto con fissaggio a collare eccentrico in acciaio al cromo; ingrassatore in ottone nichelato; boccole di rinforzo e rosette in acciaio inox AISI 304; guarnizioni in gomma NBR; coperchio in polipropilene colore grigio Ral 7042, blu Ral 5015, arancione Ral 2004, rosso Ral 3000.

CARATTERISTICHE: Differisce dalla serie UCFB/C per la mancanza del coperchio di protezione che può essere ordinato a parte come accessorio.

Montaggio con alberi senza spallamento. Errore massimo di allineamento dell'albero 2,5°.

CONFEZIONE: 8 pezzi.


A RICHIESTA: Versioni con supporto in polipropilene + FV e antibatteriche; coperchi di protezione di diverso colore e con marchio personalizzato; confezioni fuori standard; guarnizioni in Viton; cuscinetti "Long life".

Supporti a flangia laterale

Dati tecnici



Serie **UCFB/CX**

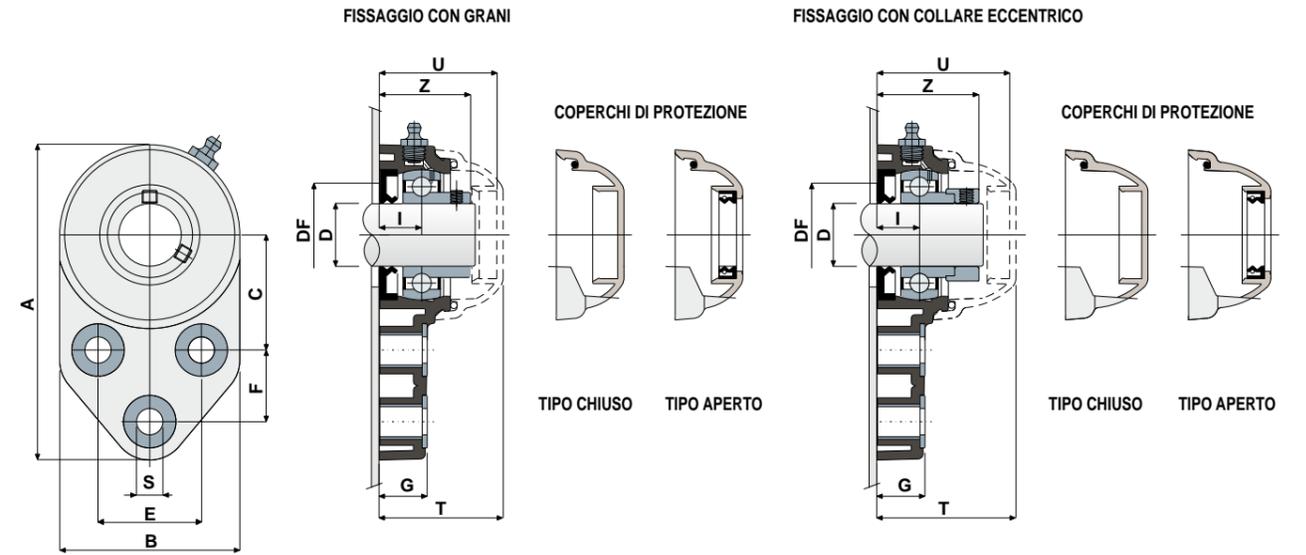

FISSAGGIO CON GRANI

D	SERIE	CODICI Supporto		CUSCINETTO IN ACCIAIO AL CROMO													CODICI COPERCHIO										
		Nero	Bianco	DIMENSIONI (mm)													GRIGIO RAL 7042		BLU RAL 5015		ARANCIONE RAL 2004		ROSSO RAL 3000				
				E	A	B	C	F	S	G	I	Z	U	T	DF Max	DF Min	C	CO	(N)	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto
20	UCFB 204 CX	83023	84738	41,3	126	72	46	28,6	10,5	19	18	36	47	49,5	45	40	12800	6600	8500	80254	80255	87259	83901	82305	82306	87540	87541
25	UCFB 205 CX	82772	84739	41,3	126	72	46	28,6	10,5	19	17	36,5	47	49,5	50	45	14000	7800	9000	80075	80076	85384	85385	82276	82277	87542	87543
30	UCFB 206 CX	84056	84740	47,6	142	85	52,4	32	10,5	26,3	20,7	41,7	53,2	55,7	60	50	19500	11300	11000	80011	80053	84100	80354	82278	82279	87531	87530
35	UCFB 207 CX	84057	84741	51	155	94	60,5	32	10,5	26,3	20	45,3	56,5	59	70	55	25500	15300	13000	80077	80078	80969	80275	82284	82285	87544	87545
40	UCFB 208 CX	82478	84742	50	165	100	60,5	41	10,5	26,3	19,5	48,5	65,5	68	78	65	32500	19800	18000	80256	80257	83088	86722	82280	82281	87528	82804

FISSAGGIO CON COLLARE ECCENTRICO

D	SERIE	CODICI Supporto		CUSCINETTO IN ACCIAIO AL CROMO													CODICI COPERCHIO				
		Nero	Bianco	DIMENSIONI (mm)													GRIGIO RAL 7042				
				E	A	B	C	F	S	G	I	Z	U	T	DF Max	DF Min	C	CO	(N)	Chiuso	Aperto
20	UCFB 204 CX	88555	88559	41,3	126	72	46	28,6	10,5	19	18	41,5	54	56,5	45	40	12800	6600	8500	88371	88372
25	UCFB 205 CX	88556	88560	41,3	126	72	46	28,6	10,5	19	17	40,5	52,9	55,4	50	45	14000	7800	9000	88373	88374
30	UCFB 206 CX	88557	88561	47,6	142	85	52,4	32	10,5	26,3	20,7	47,4	59,4	61,9	60	50	19500	11300	11000	88375	88376
35	UCFB 207 CX	88558	88562	51	155	94	60,5	32	10,5	26,3	20	49,3	61,3	63,8	70	55	25500	15300	13000	88377	88378
40	UCFB 208 CX	88332	88563	50	165	100	60,5	41	10,5	26,3	19,5	52,2	65,5	68	78	65	32500	19800	18000	80256	80257

FISSAGGIO CON GRANI

D	SERIE	CODICI Supporto		CUSCINETTO IN ACCIAIO INOX AISI 440													CODICI COPERCHIO										
		Nero	Bianco	DIMENSIONI (mm)													GRIGIO RAL 7042		BLU RAL 5015		ARANCIONE RAL 2004		ROSSO RAL 3000				
				E	A	B	C	F	S	G	I	Z	U	T	DF Max	DF Min	C	CO	(N)	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto
20	UCFB 204 CX	83039	84743	41,3	126	72	46	28,6	10,5	19	18	36	47	49,5	45	40	8300	6600	8500	80254	80255	87259	83901	82305	82306	87540	87541
25	UCFB 205 CX	82776	84744	41,3	126	72	46	28,6	10,5	19	17	36,5	47	49,5	50	45	9150	7800	9000	80075	80076	85384	85385	82276	82277	87542	87543
30	UCFB 206 CX	84058	84745	47,6	142	85	52,4	32	10,5	26,3	20,7	41,7	53,2	55,7	60	50	12500	11200	11000	80011	80053	84100	80354	82278	82279	87531	87530
35	UCFB 207 CX	84059	84746	51	155	94	60,5	32	10,5	26,3	20	45,3	56,5	59	70	55	16600	15300	13000	80077	80078	80969	80275	82284	82285	87544	87545
40	UCFB 208 CX	83041	84747	50	165	100	60,5	41	10,5	26,3	19,5	48,5	65,5	68	78	65	20000	19000	18000	80256	80257	83088	86722	82280	82281	87528	82804

FISSAGGIO CON GRANI - VERSIONI CON MISURE IN POLLICI

D	SERIE	CODICI Supporto		CUSCINETTO IN ACCIAIO AL CROMO													CODICI COPERCHIO											
		Nero	Bianco	DIMENSIONI (mm)													GRIGIO RAL 7042		BLU RAL 5015		ARANCIONE RAL 2004		ROSSO RAL 3000					
				E	A	B	C	F	S	G	I	Z	U	T	DF Max	DF Min	C	CO	(N)	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	
1"	25,4	UCFB 205 CX	84527	84915	41,3	126	72	46	28,6	10,5	19	17	36,5	47	49,5	50	45	14000	7800	9000	80075	85202	85384	87273	82276	87660	87542	87663
1 1/4"	31,75	UCFB 206 CX	84528	84916	47,6	142	85	52,4	32	10,5	26,3	20,7	41,7	53,2	55,7	60	50	19500	11300	11000	80011	85203	84100	87274	82278	87661	87531	87664





Supporti a flangia laterale

Serie **UCFB**



Fissaggio con grani - Senza coperchio e guarnizione posteriore

Fissaggio con collare eccentrico - Senza coperchio e guarnizione posteriore

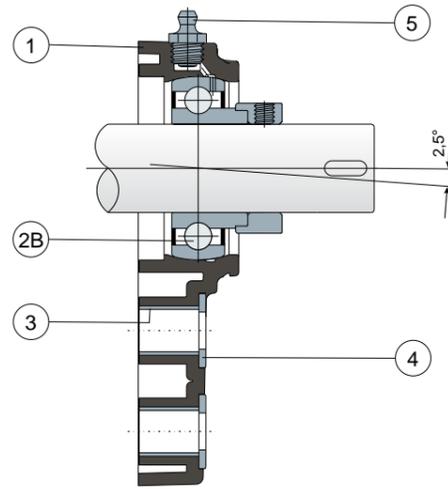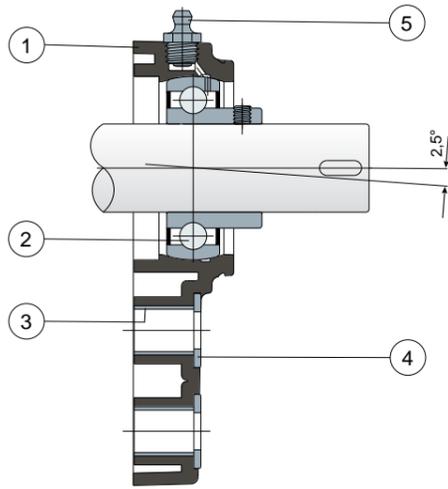

- 1) Corpo esterno supporto in poliammide di colore nero o bianco rinforzata con fibre di vetro.
- 2) Cuscinetto in acciaio al cromo o acciaio inox AISI 440.
- 2B) Cuscinetto in acciaio al cromo.
- 3) Distanziale di rinforzo fissaggi in acciaio inox AISI 304.
- 4) Rosetta di appoggio UNI 6592 in acciaio inox AISI 304.
- 5) Ingrassatore tipo dritto con filetto da 1/8 gas in ottone nichelato.

N.B.: Si differenzia dalla serie UCFB/C solo per la mancanza della guarnizione posteriore e del coperchio di protezione, che possono essere ordinati a parte come accessori.

Le dimensioni del supporto sono conformi alla norma ISO 3228

Errore massimo di allineamento dell'albero 2,5°

Per ulteriori informazioni contattare il nostro Ufficio Tecnico commerciale.

MATERIALI: Supporto in poliammide di colore nero o bianco + FV; cuscinetto con fissaggio a grani in acciaio al cromo o acciaio inox; cuscinetto con fissaggio a collare eccentrico in acciaio al cromo; ingrassatore in ottone nichelato; boccole di rinforzo e rosette in acciaio inox AISI 304; guarnizioni in gomma NBR; coperchio in polipropilene colore grigio Ral 7042, blu Ral 5015, arancione Ral 2004, rosso Ral 3000.

CARATTERISTICHE: Differisce dalla serie UCFB/C per la mancanza della guarnizione posteriore e del coperchio di protezione, che possono essere ordinati a parte come accessori. Impiego su alberi con e senza spallamento. Errore massimo di allineamento dell'albero 2,5°.

CONFEZIONE: 8 pezzi.


A RICHIESTA: Versioni con supporto in polipropilene + FV e antibatteriche; coperchi di protezione di diverso colore e con marchio personalizzato; confezioni fuori standard; guarnizioni in Viton; cuscinetti "Long life".

Supporti a flangia laterale

Dati tecnici



Serie **UCFB**

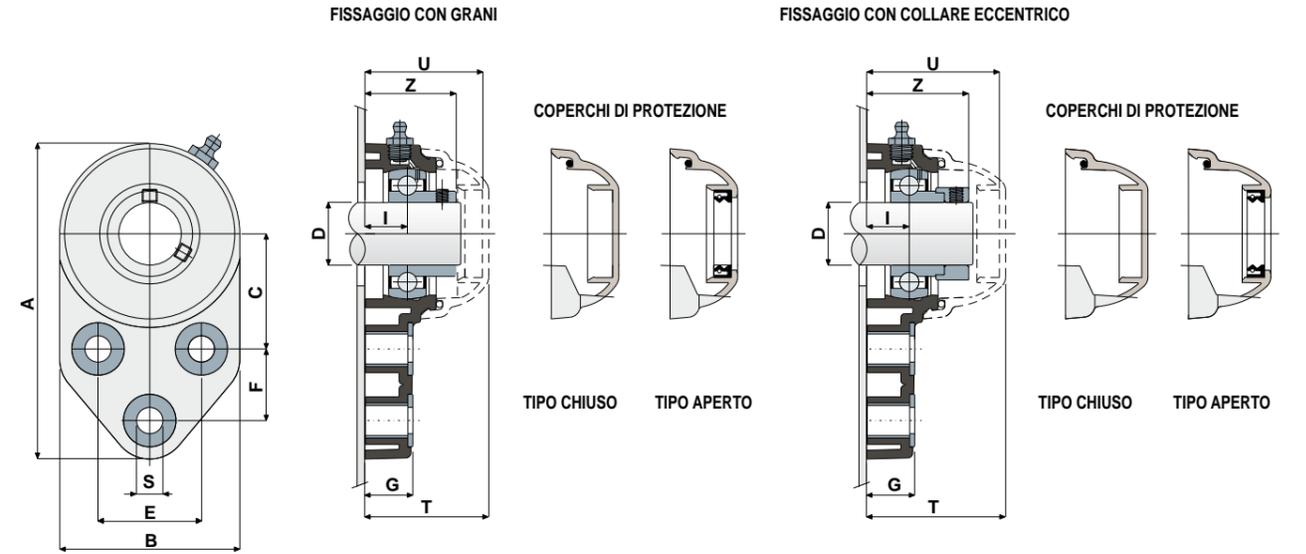

FISSAGGIO CON GRANI

D	SERIE	CODICI Supporto		CUSCINETTO IN ACCIAIO AL CROMO											CODICI COPERCHIO										
		Nero	Bianco	DIMENSIONI (mm)											GRIGIO RAL 7042										
				E	A	B	C	F	S	G	I	Z	U	T	C	CO	(N)	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto
20	UCFB 204	83025	84748	41,3	126	72	46	28,6	10,5	19	18	36	47	49,5	12800	6600	8500	80254	80255	87259	83901	82305	82306	87540	87541
25	UCFB 205	82773	84749	41,3	126	72	46	28,6	10,5	19	17	36,5	47	49,5	14000	7800	9000	80075	80076	85384	85385	82276	82277	87542	87543
30	UCFB 206	84060	84750	47,6	142	85	52,4	32	10,5	26,3	20,7	41,7	53,2	19500	11300	11000	80011	80053	84100	80354	82278	82279	87531	87530	
35	UCFB 207	84061	84751	51	155	94	60,5	32	10,5	26,3	20	45,3	56,5	25500	15300	13000	80077	80078	80969	80275	82284	82285	87544	87545	
40	UCFB 208	83029	84752	50	165	100	60,5	41	10,5	26,3	19,5	48,5	65,5	32500	19800	18000	80256	80257	83088	86722	82280	82281	87528	82804	

FISSAGGIO CON COLLARE ECCENTRICO

D	SERIE	CODICI Supporto		CUSCINETTO IN ACCIAIO AL CROMO											CODICI COPERCHIO				
		Nero	Bianco	DIMENSIONI (mm)											GRIGIO RAL 7042				
				E	A	B	C	F	S	G	I	Z	U	T	C	CO	(N)	Chiuso	Aperto
20	UCFB 204	88564	88569	41,3	126	72	46	28,6	10,5	19	18	41,5	54	56,5	12800	6600	8500	88371	88372
25	UCFB 205	88565	88570	41,3	126	72	46	28,6	10,5	19	17	40,5	52,9	55,4	14000	7800	9000	88373	88374
30	UCFB 206	88566	88571	47,6	142	85	52,4	32	10,5	26,3	20,7	47,4	59,4	61,9	19500	11300	11000	88375	88376
35	UCFB 207	88567	88572	51	155	94	60,5	32	10,5	26,3	20	49,3	61,3	63,8	25500	15300	13000	88377	88378
40	UCFB 208	88568	88573	50	165	100	60,5	41	10,5	26,3	19,5	52,2	65,5	68	32500	19800	18000	80256	80257

FISSAGGIO CON GRANI

D	SERIE	CODICI Supporto		CUSCINETTO IN ACCIAIO INOX AISI 440											CODICI COPERCHIO										
		Nero	Bianco	DIMENSIONI (mm)											GRIGIO RAL 7042										
				E	A	B	C	F	S	G	I	Z	U	T	C	CO	(N)	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto
20	UCFB 204	83042	84753	41,3	126	72	46	28,6	10,5	19	18	36	47	49,5	8300	6600	8500	80254	80255	87259	83901	82305	82306	87540	87541
25	UCFB 205	82777	84754	41,3	126	72	46	28,6	10,5	19	17	36,5	47	49,5	9150	7800	9000	80075	80076	85384	85385	82276	82277	87542	87543
30	UCFB 206	84062	84755	47,6	142	85	52,4	32	10,5	26,3	20,7	41,7	53,2	55,7	12500	11200	11000	80011	80053	84100	80354	82278	82279	87531	87530
35	UCFB 207	84063	84756	51	155	94	60,5	32	10,5	26,3	20	45,3	56,5	59	16600	15300	13000	80077	80078	80969	80275	82284	82285	87544	87545
40	UCFB 208	83044	84757	50	165	100	60,5	41	10,5	26,3	19,5	48,5	65,5	68	20000	19000	18000	80256	80257	83088	86722	82280	82281	87528	82804

FISSAGGIO CON GRANI - VERSIONI CON MISURE IN POLLICI

D	SERIE	CODICI Supporto		CUSCINETTO IN ACCIAIO AL CROMO											CODICI COPERCHIO											
		Nero	Bianco	DIMENSIONI (mm)											GRIGIO RAL 7042											
				E	A	B	C	F	S	G	I	Z	U	T	C	CO	(N)	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	
1"	25,4	UCFB 205	84529	84919	41,3	126	72	46	28,6	10,5	19	17	36,5	47	49,5	14000	7800	9000	80075	85202	85384	87273	82276	87660	87542	87663
1 1/4"	31,75	UCFB 206	84530	84920	47,6	142	85	52,4	32	10,5	26,3	20,7	41,7	53,2	55,7	19500	11300	11000	80011	85203	84100	87274	82278	87661	87531	87664