




Supporti a flangia ovale con borchie

Serie UCFL/C



Protezione completa del cuscinetto

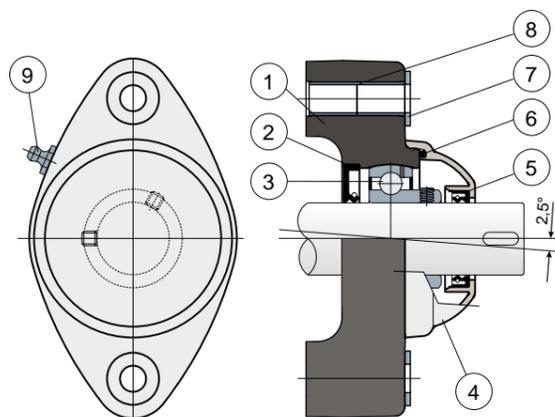

- 1) Corpo esterno supporto in poliammide di colore blu Ral 5005 rinforzata con fibre di vetro.
- 2) Guarnizione posteriore a tenuta stagna in gomma NBR per alberi rotanti.
- 3) Cuscinetto in acciaio al cromo o acciaio inox AISI 440.
- 4) Coperchio di protezione in polipropilene (Colore arancione Ral 2004).
- 5) Guarnizione anteriore a tenuta stagna in gomma NBR per alberi rotanti.
- 6) Guarnizione OR in gomma NBR
- 7) Rosetta di appoggio UNI 6592 in acciaio inox AISI 304.
- 8) Distanziale di rinforzo fissaggi in acciaio inox AISI 304.
- 9) Ingrassatore tipo dritto con filetto da 1/8 gas in acciaio inox AISI 303.

Le dimensioni del supporto sono conformi alla norma ISO 3228
 Errore massimo di allineamento dell'albero 2,5°
 Per ulteriori informazioni contattare il nostro Ufficio Tecnico commerciale.


MATERIALI: Supporto in poliammide di colore blu Ral 5005 + FV; cuscinetto in acciaio al cromo o acciaio inox; ingrassatore in acciaio inox; boccole di rinforzo e rosette in acciaio inox AISI 304; guarnizioni in gomma NBR; coperchio in polipropilene colore arancione Ral 2004.

CARATTERISTICHE: Protezione completa del cuscinetto dagli agenti esterni. Montaggio con alberi senza spallamento. La ridotta superficie di contatto della base del supporto consente la massima sanificazione. Errore massimo di allineamento dell'albero 2.5°.

CONFEZIONE: 8 pezzi.

A RICHIESTA: Versioni con supporti in polipropilene + FV e antibatteriche; supporti con fissaggio a collare eccentrico con cuscinetto in acciaio al cromo; coperchi di protezione di diverso colore e con marchio personalizzato; confezioni fuori standard; guarnizioni in Viton; cuscinetti "Long life".

Esempio di applicazione

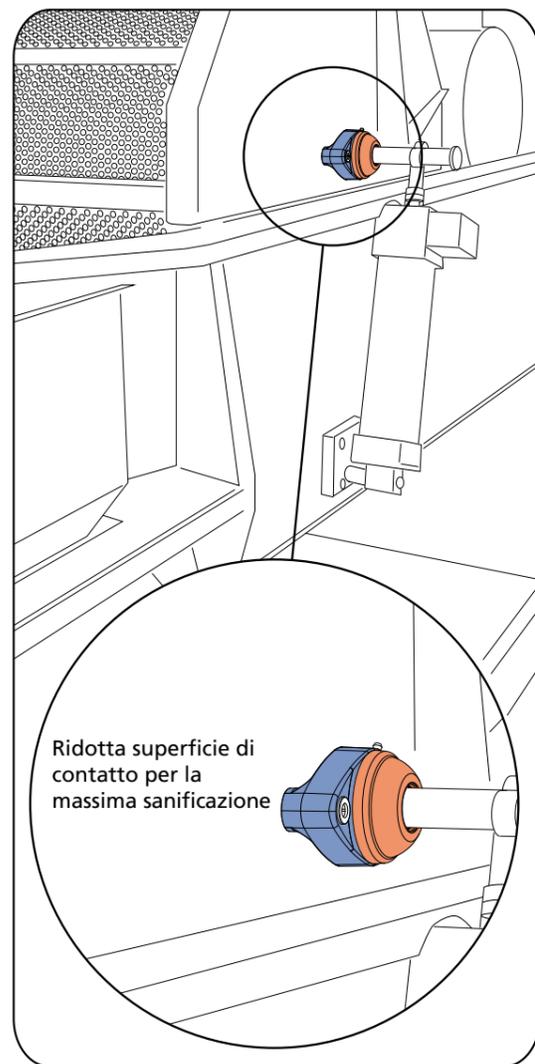


Ridotta superficie di contatto per la massima sanificazione

Supporti a flangia ovale con borchie

Dati tecnici



Serie UCFL/C

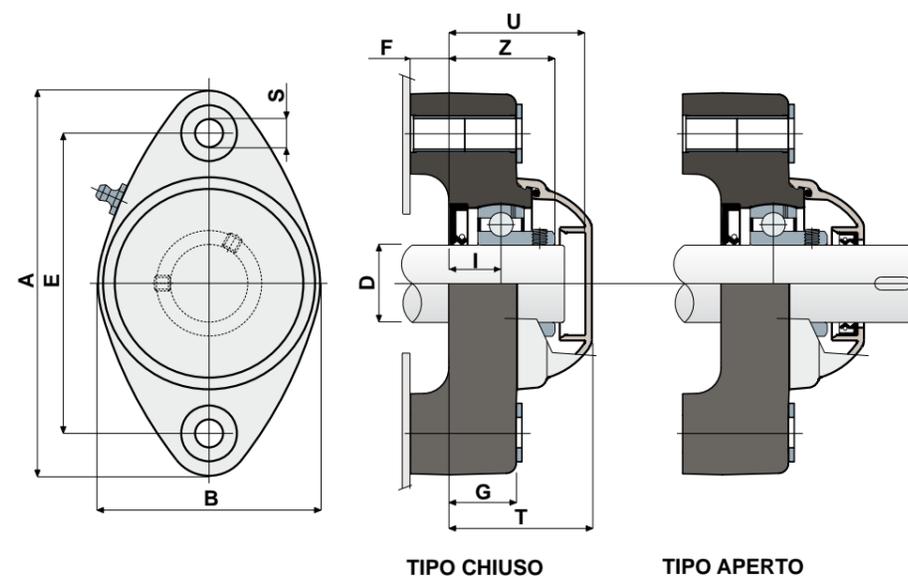

TIPO CHIUSO

TIPO APERTO

D	SERIE	CODICI		CUSCINETTO IN ACCIAIO AL CROMO										Carico cuscinetto (N)		Carico supporto
		Blu Ral 5005		DIMENSIONI (mm)										C	CO	(N)
		Chiuso	Aperto	E	A	B	S	F	G	I	Z	U	T			
25	UCFL 205 C	88633	88635	99	131	72	10,5	15	22	17,4	37	47	49,5	14000	7800	10000
30	UCFL 206 C	87425	87426	117	149	86	10,5	15	26	20	42	53	56	19500	11300	13000

D	SERIE	CODICI		CUSCINETTO IN ACCIAIO INOX AISI 440										Carico cuscinetto (N)		Carico supporto
		Blu Ral 5005		DIMENSIONI (mm)										C	CO	(N)
		Chiuso	Aperto	E	A	B	S	F	G	I	Z	U	T			
25	UCFL 205 C	88634	88636	99	131	72	10,5	15	22	17,4	37	47	49,5	9150	7800	10000
30	UCFL 206 C	87749	87750	117	149	86	10,5	15	26	20	42	53	56	12500	11200	13000

Supporti con flangia Solid: flangia realizzata a superficie chiusa per garantire la massima sanificazione.




Supporti a flangia ovale con borchie


Serie UCFL/CX



Fissaggio con grani - Senza coperchio di protezione

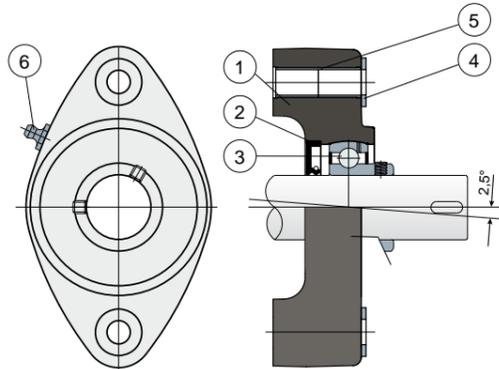

Fissaggio con collare eccentrico - Senza coperchio di protezione

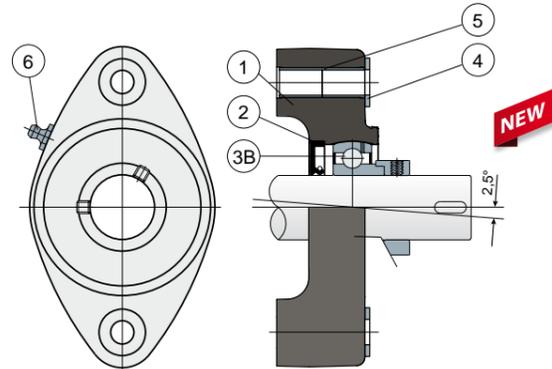

Esempio di applicazione



- 1) Corpo esterno supporto in poliammide di colore blu Ral 5005 rinforzata con fibre di vetro.
- 2) Guarnizione posteriore a tenuta stagna in gomma NBR per alberi rotanti.
- 3) Cuscinetto in acciaio al cromo o acciaio inox AISI 440.
- 3B) Cuscinetto in acciaio al cromo.
- 4) Rosetta di appoggio UNI 6592 in acciaio inox AISI 304.
- 5) Distanziale di rinforzo fissaggi in acciaio inox AISI 304.
- 6) Ingrassatore tipo dritto con filetto da 1/8 gas in acciaio inox AISI 303.

N.B.: Si differenzia dalla serie UCFL/C solo per la mancanza del coperchio di protezione, che può essere ordinato a parte come accessorio.

Le dimensioni del supporto sono conformi alla norma ISO 3228

Errore massimo di allineamento dell'albero 2,5°

Per ulteriori informazioni contattare il nostro Ufficio Tecnico commerciale.

MATERIALI: Supporto in poliammide di colore blu Ral 5005 + FV; cuscinetto con fissaggio a grani in acciaio al cromo o acciaio inox; cuscinetto con fissaggio a collare eccentrico in acciaio al cromo; ingrassatore in acciaio inox; boccole di rinforzo e rosette in acciaio inox AISI 304; guarnizioni in gomma NBR; coperchio in polipropilene colore grigio Ral 7042, blu Ral 5015, arancione Ral 2004, rosso Ral 3000.

CARATTERISTICHE: Differisce dalla serie UCFL/C per la mancanza del coperchio di protezione che può essere ordinato a parte come accessorio. Montaggio con alberi senza spallamento. La ridotta superficie di contatto della base del supporto consente la massima sanificazione. Errore massimo di allineamento dell'albero 2,5°.

CONFEZIONE: 8 pezzi.


A RICHIESTA: Versioni con supporti in polipropilene + FV e antibatteriche; coperchi di protezione di diverso colore e con marchio personalizzato; confezioni fuori standard; guarnizioni in Viton; cuscinetti "Long life".

Supporti a flangia ovale con borchie

Dati tecnici



Serie UCFL/CX

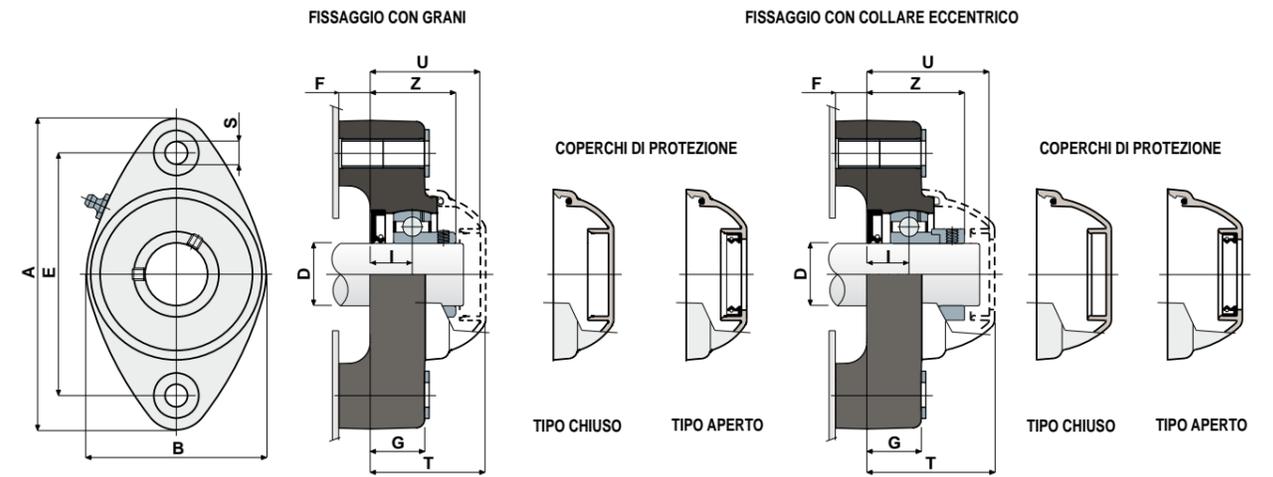

FISSAGGIO CON GRANI

D	SERIE	CODICI Supporto	CUSCINETTO IN ACCIAIO AL CROMO											CODICI COPERCHIO									
			DIMENSIONI (mm)											Carico cuscinetto (N)		Carico supporto		GRIGIO RAL 7042		BLU RAL 5015		ARANCIONE RAL 2004	
		Blu Ral 5005	E	A	B	S	F	G	I	Z	U	T	C	CO	(N)	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto
25	UCFL 205 CX	88637	99	131	72	10,5	15	22	17,4	37	47	49,5	14000	7800	10000	80075	80076	85384	85385	82276	82277	87542	87543
30	UCFL 206 CX	87427	117	149	86	10,5	15	26	20	42	53	56	19500	11300	13000	80011	80053	84100	80354	82278	82279	87531	87530

FISSAGGIO CON COLLARE ECCENTRICO

D	SERIE	CODICI Supporto	CUSCINETTO IN ACCIAIO AL CROMO											CODICI COPERCHIO			
			DIMENSIONI (mm)											GRIGIO RAL 7042			
		Blu Ral 5005	E	A	B	S	F	G	I	Z	U	T	C	CO	(N)	Chiuso	Aperto
25	UCFL 205 CX	88649	99	131	72	10,5	15	22	17,4	41	52,6	55	14000	7800	10000	88373	88374
30	UCFL 206 CX	88551	117	149	86	10,5	15	26	20	46,7	59,2	61,8	19500	11300	13000	88375	88376

FISSAGGIO CON GRANI

D	SERIE	CODICI Supporto	CUSCINETTO IN ACCIAIO INOX AISI 440											CODICI COPERCHIO									
			DIMENSIONI (mm)											Carico cuscinetto (N)		Carico supporto		GRIGIO RAL 7042		BLU RAL 5015		ARANCIONE RAL 2004	
		Blu Ral 5005	E	A	B	S	F	G	I	Z	U	T	C	CO	(N)	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto
25	UCFL 205 CX	88638	99	131	72	10,5	15	22	17,4	37	47	49,5	9150	7800	10000	80075	80076	85384	85385	82276	82277	87542	87543
30	UCFL 206 CX	87751	117	149	86	10,5	15	26	20	42	53	56	12500	11200	13000	80011	80053	84100	80354	82278	82279	87531	87530

Supporti con flangia Solid: flangia realizzata a superficie chiusa per garantire la massima sanificazione.