

TENDICATENA A CRICCHETTO OCCHIO-OCCHIO

(Secondo EN 12195-3)



Codice	Descrizione
AMP/7130/KL06/OO	Catena mm. 6 LC 2.200 daN - Peso Kg.1,25
AMP/7130/KL08/OO	Catena mm. 8 LC 4.000 daN - Peso Kg.2,13
AMP/7130/KL10/OO	Catena mm.10 LC 6.300 daN - Peso Kg.3,24
AMP/7130/KL13/OO	Catena mm.13 LC 10.000 daN - Peso Kg.3,90
AMP/7130/KL16/OO	Catena mm.16 LC 16.000 daN - Peso Kg.4,10

TENDICATENA A CRICCHETTO CON GANCI DI SICUREZZA

(Secondo EN 12195-3)




Codice	Descrizione
AMP/7130/KL06/SIC	Catena mm. 6 LC 2.200 daN - Peso Kg.1,60
AMP/7130/KL08/SIC	Catena mm. 8 LC 4.000 daN - Peso Kg.4,80
AMP/7130/KL10/SIC	Catena mm.10 LC 6.300 daN - Peso Kg.5,50
AMP/7130/KL13/SIC	Catena mm.13 LC 10.000 daN - Peso Kg.8,0
AMP/7130/KL16/SIC	Catena mm.16 LC 16.000 daN - Peso Kg.10,50

SISTEMA DI ANCORAGGIO CON TENDICATENA A CRICCHETTO

(Secondo EN 12195-3)

Codice	Descrizione
AMP/7130/KL06/G80	Catena mm. 6 L= 3,5 m. - LC 2.200 daN - Peso Kg. 5,5
AMP/7130/KL08/G80	Catena mm. 8 L= 3,5 m. - LC 4.000 daN - Peso Kg. 11
AMP/7130/KL10/G80	Catena mm.10 L= 3,5 m. - LC 6.300 daN - Peso Kg. 15,5
AMP/7130/KL13/G80	Catena mm.13 L= 3,5 m. - LC 10.000 daN - Peso Kg. 25
AMP/7130/KL16/G80	Catena mm.16 L= 3,5 m. - LC 16.000 daN - Peso Kg. 44,1

MODALITÀ D'USO:
I tendicatene vengono impiegati per il "RIZZAGGIO" (FISSAGGIO) del carico su automezzi, vagoni ferroviari, navi. Devono essere impiegati unicamente per tale scopo e non per il sollevamento.

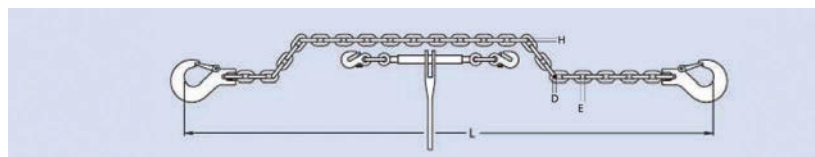

Esempio di utilizzo

CATENA GRADO 80 TIPO 'KL'

(Secondo EN 818-4)



Codice	Catena	WLL/T	D	E	H
AMP/KL-06-8	mm. 6	1,12	6	18	7,8
AMP/KL-08-8	mm. 8	2	8	24	10,4
AMP/KL-10-8	mm.10	3,15	10	30	13
AMP/KL-13-8	mm.13	5,3	13	39	16,9
AMP/KL-16-8	mm.16	8	16	48	20,8