


Catene a bussola a norme DIN 8164

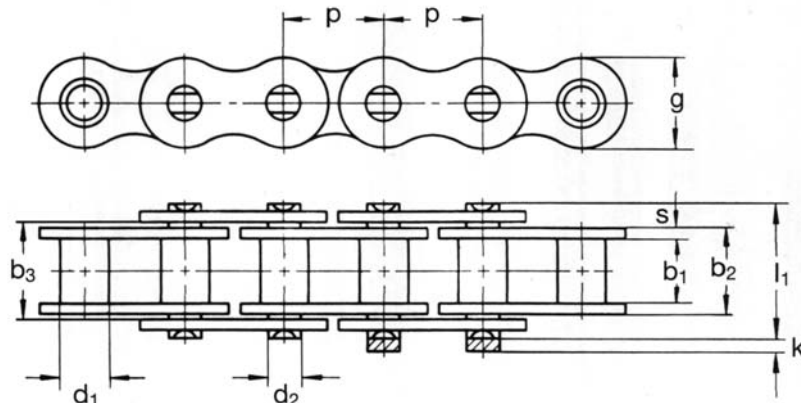

Velocità catena: con passo uguale o inferiore a 20 mm ... fino a 5 m/s
 “ “ “ “ compreso tra 20 e 40 mm ... fino a 4 m/s
 “ “ “ “ superiore a 40 mm ... fino a 3 m/s


Catena	Passo	Largh. interna	Largh. maglia interna	Largh. tra le piastre esterne	Ø rullo	Ø perno	Largh. catena ribadita	Ingom. aggiun. parti stacc.	Spessore del giunto	Altezza della piastra	Superf. di snodo	Carico di rottura DIN	Peso	Parti staccate
	p	b₁ min.	b₂ max.	b₃ min.	d₁ max.	d₂ h10	l₁ max.	k	s	g max.	f	F_B min.	q ≈	
N.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	cm ²	kN	kg/m	N.
200	15,0	14,0	18,5	19,0	9,0	6,0	26,0	4,0*	2,0	14,0	1,1	12,5	1,25	4, 7, 111, 12
203	20,0	16,0	22,5	23,0	12,0	8,0	33,0	6,0	3,0	19,0	1,8	25,0	2,10	4, 7, 11, 111, 12
206	25,0	18,0	24,5	25,0	15,0	10,0	37,0	7,0	3,0	24,0	2,5	31,5	2,60	4, 7, 111, 12
209	30,0	20,0	28,5	29,0	17,0	11,0	43,0	7,0	4,0	28,0	3,1	40,0	4,00	4, 7, 111, 12
212	35,0	22,0	30,5	31,0	18,0	12,0	45,0	10,0	4,0	30,0	3,7	50,0	4,30	4, 7, 111, 12
215	40,0	25,0	35,5	36,0	20,0	14,0	53,0	9,0*	5,0	35,0	5,0	63,0	5,50	4, 7, 111, 12
218	45,0	30,0	42,5	43,0	22,0	16,0	62,0	9,0*	6,0	40,0	6,8	80,0	7,60	4, 7, 111, 12

* giunto con doppia copiglia

Parti staccate: tra parentesi (...) il codice DIN




N. 4 (B)
Maglia interna



N. 7 (A)
Maglia esterna (ribadita)



N. 11 (E)
Giunto con molletta



N. 111 (S)
Giunto con copiglia



N. 12 (L)
Falsa con copiglia