







**A 2**

Attacchi piegati, su un lato

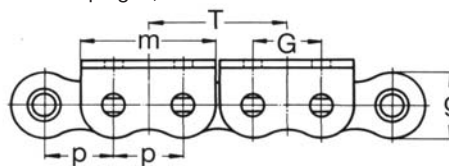



**B 2**

Attacchi piegati, su entrambi i lati

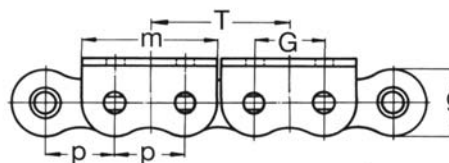



**D 2**

Attacchi dritti, su un lato

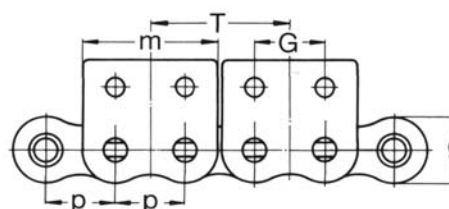

**E 2**

Attacchi dritti, su entrambi i lati

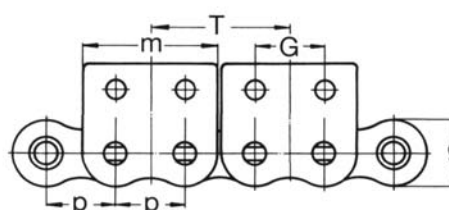

Per le misure senza tolleranze sono validi i criteri a norme DIN ISO 2768 c

Catena	Passo		Largh. interna	Largh. maglia interna	Largh. tra le piastre esterne	Ø rullo	Altezza della piastra	Carico di rottura	Dimensioni degli attacchi									
	p								b <sub>1</sub> min.	b <sub>2</sub> max.	b <sub>3</sub> min.	d <sub>1</sub> max.	g max.	F <sub>B</sub> min.	m	D <sub>L</sub>	G	I
N.	mm	pollici	mm	mm	mm	mm	mm	kN	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
455 <sup>1</sup>	9,525	3/8	5,72	8,53	8,66	6,35	8,2	9,0	18,2	3,2 <sup>2</sup>	9,5	9,8	13,2	5,7	9,2	12,6	1,25	
462	12,7	1/2	7,75	11,30	11,43	8,51	11,8	18,0	23,2	4,5	12,7	13,1	19,0	10,0	14,7	20,3	1,50	
501	15,875	5/8	9,65	13,28	13,41	10,16	14,7	22,4	28,5	5,5	15,9	16,7	27,0	10,0	17,2	26,7	1,70	
513	19,05	3/4	11,68	15,62	15,75	12,07	16,1	29,0	33,6	6,6	19,1	18,6	29,0	11,0	18,7	29,0	1,80	
548	25,4	1	17,02	25,40	25,60	15,88	21,0	60,0	46,5	9,0	25,4	28,9	42,0	18,0	28,6	41,5	3,00	
563	31,75	1 1/4	19,56	29,00	29,20	19,05	26,4	95,0	55,8	9,0	31,8	33,4	49,0	18,0	30,5	46,0	3,75	
596	38,1	1 1/2	25,40	37,90	38,20	25,40	33,4	160,0	71,1	11,0	38,1	44,0	64,0	25,0	41,0	60,0	5,00	

**Catene serie RF in acciaio inox con attacchi a due fori, piegati e dritti**

455 RF <sup>1</sup>	9,525	3/8	5,72	8,53	8,66	6,35	8,2	7,0	18,2	3,2 <sup>2</sup>	9,5	9,8	13,2	5,7	9,2	12,6	1,25
462 RF	12,7	1/2	7,75	11,30	11,43	8,51	11,8	12,0	23,2	4,5	12,7	13,1	19,0	10,0	14,7	20,3	1,6
501 RF	15,875	5/8	9,65	13,28	13,41	10,16	14,7	14,5	28,5	5,5	15,9	16,7	27,0	10,0	17,2	26,7	1,7
513 RF	19,05	3/4	11,68	15,62	15,75	12,07	16,1	18,5	33,6	6,6	19,1	18,5	29,0	11,0	18,7	29,0	1,8
548 RF	25,4	1	17,02	25,40	25,60	15,88	21,0	40,0	46,5	10,0	25,4	28,9	41,8	18,0	28,6	41,5	3,0

<sup>1</sup> solo con piastre a profilo diritto <sup>2</sup> disponibile anche con attacchi senza foro

**Disponibili anche Marathon**

**Gli attacchi sono disponibili anche con: fori filettati o bullone saldato sul foro, profili in gomma**