





D

Attacchi dritti, su un lato

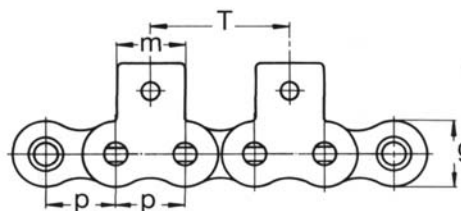



E

Attacchi dritti, su entrambi i lati

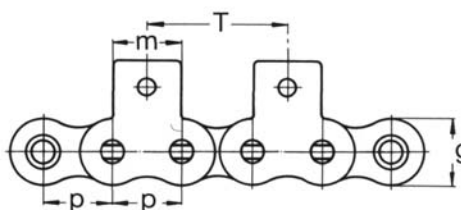

F

Perni sporgenti, su uno o entrambi i lati

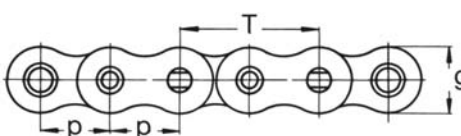

Per le misure senza tolleranze sono validi i criteri a norme DIN ISO 2768 c

Catena 	Passo		Largh. interna b₁ min.	Largh. maglia interna b₂ max.	Largh. tra le piastre esterne b₃ min.	Ø rullo d₁ max.	Altezza della piastra g max.	Carico di rottura F_B min.	Dimensioni degli attacchi							
	p								m	D_L	I_F	H_F	s	D_Z³ h9	L_Z³	F_Z³
N.	mm	pollici	mm	mm	mm	mm	mm	kN	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
450	8	-	3,00	4,77	4,90	5,00	7,1	5,0	8,0	3,0	7,5	13,0	0,8	4,0	10,0	13,3
455^{1,2}	9,525	3/8	5,72	8,53	8,66	6,35	8,2	9,0	8,0	3,5	9,0	13,8	1,25	5,0	15,0	20,7
331	12,7	1/2	3,30	5,80	5,93	7,75	9,9	8,2	10,5 ⁵	3,5	11,5	17,65	0,95	5,0	15,0	19,0
332	12,7	1/2	4,88	7,20	7,33	7,75	9,9	8,2	10,5 ⁵	3,5	11,5	17,65	0,95	5,0	15,0	19,7
462²	12,7	1/2	7,75	11,30	11,43	8,51	11,8	18,0	12,5	4,5	14,7	20,3	1,5	6,0	15,0	22,4
501²	15,875	5/8	9,65	13,28	13,41	10,16	14,7	22,4	15,0	5,5	17,2	26,7	1,7	6,5	20,0	28,5
513²	19,05	3/4	11,68	15,62	15,75	12,07	16,1	29,0	18,5	6,6	18,7	29,0	1,8	7,0	20,0	29,8
548²	25,4	1	17,02	25,40	25,60	15,88	21,0	60,0	25,0	9,0	28,6	41,5	3,0 ⁴	10,0	30,0	45,9
563	31,75	1 1/4	19,56	29,00	29,20	19,05	26,4	95,0	35,0	9,0	30,5	45,7	3,75	12,00	30,0	48,4
596	38,1	1 1/2	25,40	37,90	38,20	25,40	33,4	160,0	38,0	11,0	41,0	60,0	5,0	16,0	35,0	59,1
613	44,45	1 3/4	30,99	46,50	46,80	27,94	37,0	200,0	45,0	14,0	52,5	75,5	6,0	20,0	40,0	69,0
652	50,8	2	30,99	45,50	45,80	29,21	42,2	250,0	50,0	14,0	53,5	77,0	6,0	20,0	40,0	69,0
40²	12,7	1/2	7,85	11,15	11,28	7,95	12,0	14,1	10,5	3,5	11,5	17,65	1,5	5,0	15,0	22,2
50²	15,875	5/8	9,40	13,80	13,93	10,16	15,0	22,2	12,7	5,2	15,9	23,5	2,0	5,08	11,9	21,1
60²	19,05	3/4	12,57	17,70	17,85	11,91	18,0	31,8	15,9	5,2	18,3	27,2	2,4	5,94	14,3	25,8
80²	25,4	1	15,75	22,50	22,70	15,88	24,1	56,7	19,1	6,7	24,6	35,5	3,2	7,92	19,1	33,7

¹ solo con piastre a profilo diritto ² disponibile anche su maglie interne ³ altre misure disponibili su richiesta ⁴ su maglia interna s = 4 ⁵ disponibile anche con m = 16

Disponibili anche Marathon

Gli attacchi sono disponibili anche con: fori filettati o bullone saldato sul foro, profili in gomma