



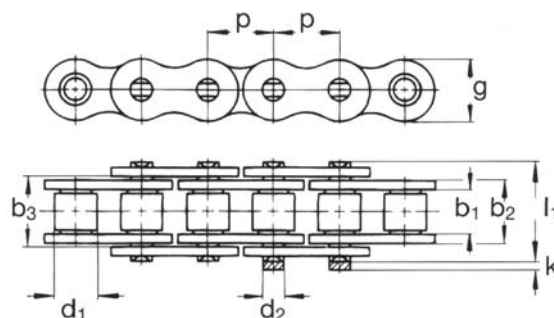

Per i nuovi macchinari si consiglia l'uso di catene a rulli standard a norme DIN 8187 o DIN 8188

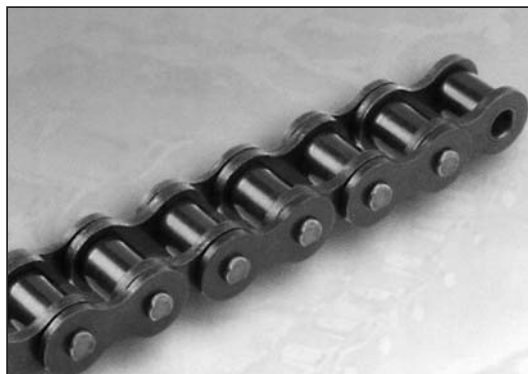


Catena	Passo		Largh. interna	Largh. maglia interna	Largh. tra le piastre esterne	Ø rullo	Ø perno	Altezza della piastra	Ingom. aggiun. parti stacc.	Largh. catena ribadita	Superf. di snodo	Carico di rottura	Peso	Parti staccate
	p		b₁ min.	b₂ max.	b₃ min.	d₁ max.	d₂ h9	g max.	k max.	l₁ max.	f	F_B min.	q ≈	
N.	mm	pollici	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	cm ²	kN	kg/m	N.
455 TL	9,525	3/8	5,72	8,53	8,66	6,35	3,28	9,0	3,3	13,5	0,28	9,0	0,41	4, 7, 11, 12, 15
18	12,7	1/2 x 3/16	4,88	9,30	9,43	7,75	4,18	11,2	1,5	14,4	0,39	17,5	0,55	4, 7, 11, 12, 15
460	12,7	1/2	5,21	8,70	8,93	8,51	4,45	11,8	3,9	15,0	0,39	18,2	0,60	4, 7, 11, 12, 15
515	19,05	3/4	13,50	19,70	19,83	12,07	5,72	16,2	4,6	28,6	1,12	35,0	1,67	4, 7, 11, 12
517	19,05	3/4	11,68	17,00	17,13	12,07	6,10	18,1	3,6	24,9	1,05	40,0	1,51	4, 7, 11, 12
540	25,4	1	12,70	19,00	18,20	12,70	7,00	20,5	5,4	27,2	1,32	35,0	1,58	4, 7, 11, 12
546 b	25,4	1	12,70	20,00	20,20	14,00	7,50	22,5	5,4	30,0	1,48	58,0	2,10	4, 7, 11, 12
547	25,4	1	12,70	21,07	21,27	15,88	8,28	21,0	5,4	30,9	1,74	63,0	2,50	4, 7, 11, 12, 111
577	35	-	19,60	27,00	27,20	19,05	10,19	26,0	6,1	40,0	2,74	85,0	2,90	4, 7, 111, 12
6144¹	41,5	-	20,70	26,90	27,28	15,90	9,05	26,3	5,0	38,1	2,40	56,0	2,59	4, 7, 111

¹ con piastre a profilo diritto

Parti staccate:




N. 4
Maglia
interna



N. 7
Maglia
esterna
(ribadita)



N. 11
Giunto
con
molletta



N. 111
Giunto
con
copiglia



N. 12
Falsa
con
copiglia



N. 15
Doppia
falsa