



Catene silenziose

Guida centrale (J)

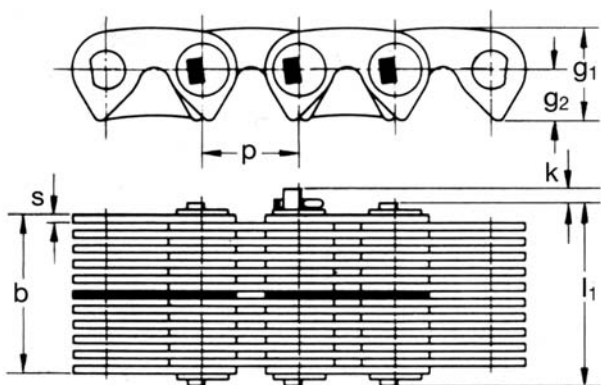

Guida esterna (A)

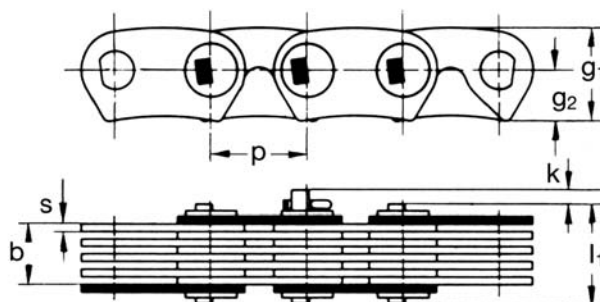

Catene di trasmissione silenziose

Catena	Passo	Largh. interna	Largh. catena ribadita	Altezza della piastra		Spessore	Ingom. aggiun. parti stacc.	Piastre sul perno	Carico di rottura	Resistenza	Peso
	p	b min.	l ₁ max.	g ₁ max.	g ₂	s	k	RZ	F _B min.	kN.	p _z
N.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	n.	kN	kN.	kg/m
06-015 A	9,525	12,5	20,0	9,2	5,2	1,5	2,0	10,0	14,5	0,145	0,64
06-020 A	9,525	18,8	26,0	9,2	5,2	1,5	2,0	14,0	21,0	0,210	0,86
06-025 J	9,525	26,5	31,0	9,2	5,2	1,5	2,0	17,0	27,4	0,274	0,94
06-030 J	9,525	33,0	37,0	9,2	5,2	1,5	2,0	21,0	34,0	0,340	1,16
06-035 J	9,525	39,0	44,0	9,2	5,2	1,5	2,0	25,0	40,0	0,400	1,39
08-015 A	12,7	12,5	22,0	12,3	6,7	1,5	2,5	10,0	18,5	0,185	0,83
08-020 A	12,7	19,0	27,5	12,3	6,7	1,5	2,5	14,0	26,5	0,265	1,12
08-025 J	12,7	26,5	33,0	12,3	6,7	1,5	2,5	17,0	34,6	0,346	1,39
08-030 J	12,7	33,0	39,0	12,3	6,7	1,5	2,5	21,0	43,0	0,430	1,54
08-035 J	12,7	39,0	45,0	12,3	6,7	1,5	2,5	25,0	51,0	0,510	1,84
08-050 J	12,7	51,5	58,0	12,3	6,7	1,5	2,5	33,0	67,5	0,675	2,42
08-065 J	12,7	64,2	69,8	12,3	6,7	1,5	2,5	41,0	83,0	0,830	3,02
10-025 J	15,875	27,0	33,0	15,4	8,4	2,0	3,0	13,0	46,0	0,460	1,68
10-035 J	15,875	35,5	41,5	15,4	8,4	2,0	3,0	17,0	61,0	0,610	2,31
10-040 J	15,875	43,7	49,5	15,4	8,4	2,0	3,0	21,0	75,5	0,755	2,75
10-050 J	15,875	52,0	58,0	15,4	8,4	2,0	3,0	25,0	89,0	0,890	3,35
10-065 J	15,875	69,0	74,5	15,4	8,4	2,0	3,0	33,0	117,5	1,175	4,30
12-035 J	19,05	35,5	43,0	18,4	10,0	2,0	3,5	17,0	73,5	0,735	2,66
12-040 J	19,05	44,0	51,0	18,4	10,0	2,0	3,5	21,0	91,0	0,910	3,22
12-050 J	19,05	52,0	59,0	18,4	10,0	2,0	3,5	25,0	108,0	1,080	3,95
12-065 J	19,05	68,5	76,0	18,4	10,0	2,0	3,5	33,0	142,0	1,420	5,15
12-075 J	19,05	77,0	84,0	18,4	10,0	2,0	3,5	37,0	160,0	1,600	6,20
16-050 J	25,4	53,0	61,0	25,0	13,1	3,0	4,0	17,0	127,0	1,270	5,60
16-065 J	25,4	65,0	73,0	25,0	13,1	3,0	4,0	21,0	157,0	1,570	6,80
16-075 J	25,4	77,5	85,5	25,0	13,1	3,0	4,0	25,0	187,0	1,870	8,20
16-100 J	25,4	103,0	111,0	25,0	13,1	3,0	4,0	33,0	245,0	2,450	10,70
16-125 J	25,4	127,0	135,0	25,0	13,1	3,0	4,0	41,0	304,0	3,040	12,70
24-065 J	38,1	65,5	77,5	37,0	20,1	3,0	6,0	21,0	257,0	2,570	10,30
24-075 J	38,1	78,0	90,0	37,0	20,1	3,0	6,0	25,0	306,0	3,060	11,60
24-100 J	38,1	103,0	115,0	37,0	20,1	3,0	6,0	33,0	403,0	4,030	16,20
24-125 J	38,1	127,5	139,5	37,0	20,1	3,0	6,0	41,0	500,0	5,000	20,10
24-150 J	38,1	153,0	165,0	37,0	20,1	3,0	6,0	49,0	600,0	6,000	23,60
32-100 J	50,8	104,0	117,0	49,2	26,8	4,0	7,0	25,0	490,0	4,900	22,40
32-115 J	50,8	120,0	133,0	49,2	26,8	4,0	7,0	29,0	570,0	5,700	25,60
32-135 J	50,8	138,0	151,0	49,2	26,8	4,0	7,0	33,0	650,0	6,500	28,30
32-150 J	50,8	153,0	166,0	49,2	26,8	4,0	7,0	37,0	725,0	7,250	32,60
32-180 J	50,8	186,0	199,0	49,2	26,8	4,0	7,0	45,0	880,0	8,800	38,20

Altre misure su richiesta

Per informazione ed ordini, comunicare:

- quantità
- numero della catena
- lunghezza della catena in passi o metri. Se la lunghezza viene indicata in metri, le catene fornite avranno passi pari e perno d'unione. Se invece il numero dei passi è dispari, le catene fornite avranno maglia falsa e perno d'unione.