


PINZE SOLLEVALAMIERE ORIZZONTALI TIPO CH

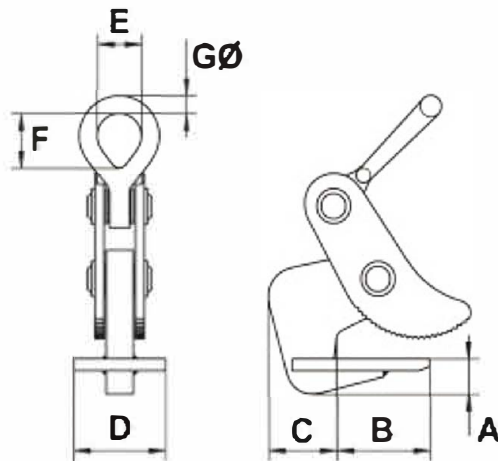

Queste pinze sono progettate per essere utilizzate in coppia, per il sollevamento di pacchi di lamiera o lamiera singole dello spessore minimo di 5 mm.

Una coppia di pinze può essere utilizzata per fogli di lamiera della lunghezza massima di 1500 mm.



Per lamiera di dimensioni maggiori si raccomanda l'utilizzo di un bilancino.

Le pinze sono di facile manutenzione ed eventualmente è possibile fornire parti di ricambio.

Tipo	Carico massimo di utilizzo per coppia con angolo al vertice max 90° kg	Apertura Z mm	Dimensioni mm							Peso kg
			A	B	C	D	E	F	G	
CH1	1000	5-32	15	82	60	100	32	44	13	8
CH2	2000	5-32	30	82	60	100	50	73	18	11
CH2L	2000	20-50	30	82	60	100	50	73	18	12
CH4	4000	5-50	40	112	80	100	64	92	25	17
CH4L	4000	50-100	40	112	80	100	64	92	25	23
CH6	6000	5-75	55	172	100	130	90	130	35	46
CH6L	6000	50-125	55	172	100	130	90	130	35	56
CH8	8000	5-75	55	172	105	130	90	130	35	53
CH8L	8000	50-125	55	172	105	130	90	130	35	60
CH10	10000	5-100	65	215	120	150	114	130	35	95
CH10L	10000	50-150	65	215	120	150	114	130	35	108



CH con ganasce dentelate

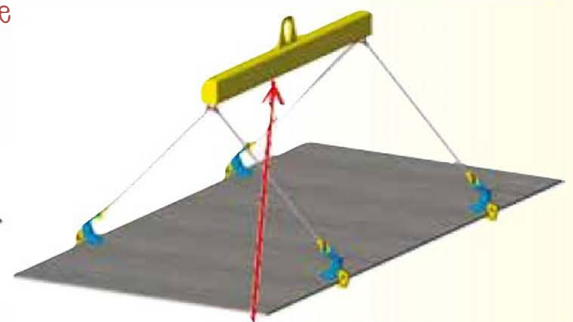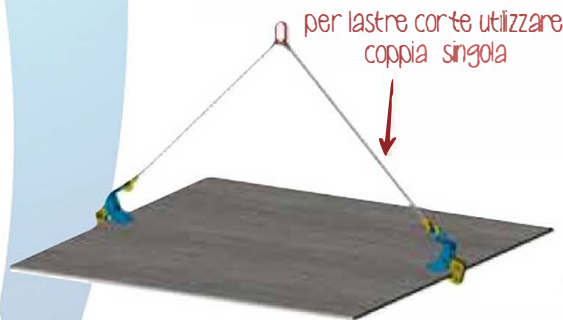

per lastre lunghe usare barra distanziatrice (bilancino)